



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **375 л/мин** (22,5 м³/ч)
- Напор до **405 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Температура жидкости до **+35 °C**
- Максимальное содержание песка не более **150 г/м³**
- Глубина погружения до **100 м** ниже уровня воды
- Установка:
 - в вертикальном положении
 - в горизонтальном положении со следующими ограничениями:
4SR1 - 4SR1,5 - 4SR2 - 4SR4 до **27 ступеней**
4SR6 - 4SR8 - 4SR10 - 4SR12 - 4SR15 до **17 ступеней**
- Запуски/час: **20** с равными интервалами
- Минимально необходимый поток воды для охлаждения двигателя не менее **8 см/сек**
- Непрерывный режим работы **S1**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

- Однофазный 230 В - 50 Гц
- Трехфазный 400 В - 50 Гц

Кабель электропитания длиной:

- **1,5 м** при мощности от 0,37 до 3 кВт
- **2,5 м** при мощности от 4 до 5,5 кВт (7,5 кВт 4SR-FK)
- **3,5 м** при мощности в 7,5 кВт 4SR-PD

➡ Однофазная версия 4SR-PD укомплектована конденсатором.

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии предназначены для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м³. Высокая производительность и надежность позволяют успешно применять эти насосы в бытовом и коммунальном секторах, а так же в промышленности: для подачи воды в составе автоматических водоподъемных станций и моечного оборудования, для полива, пожаротушения, т.д.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Патент № PCT/EP2009/059855 (защита кабеля)
- Патент № PCT/IB2009/051491 (бар в 4SR-PD однофазный до 0,75 кВт; трехфазный до 1,1 кВт).

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

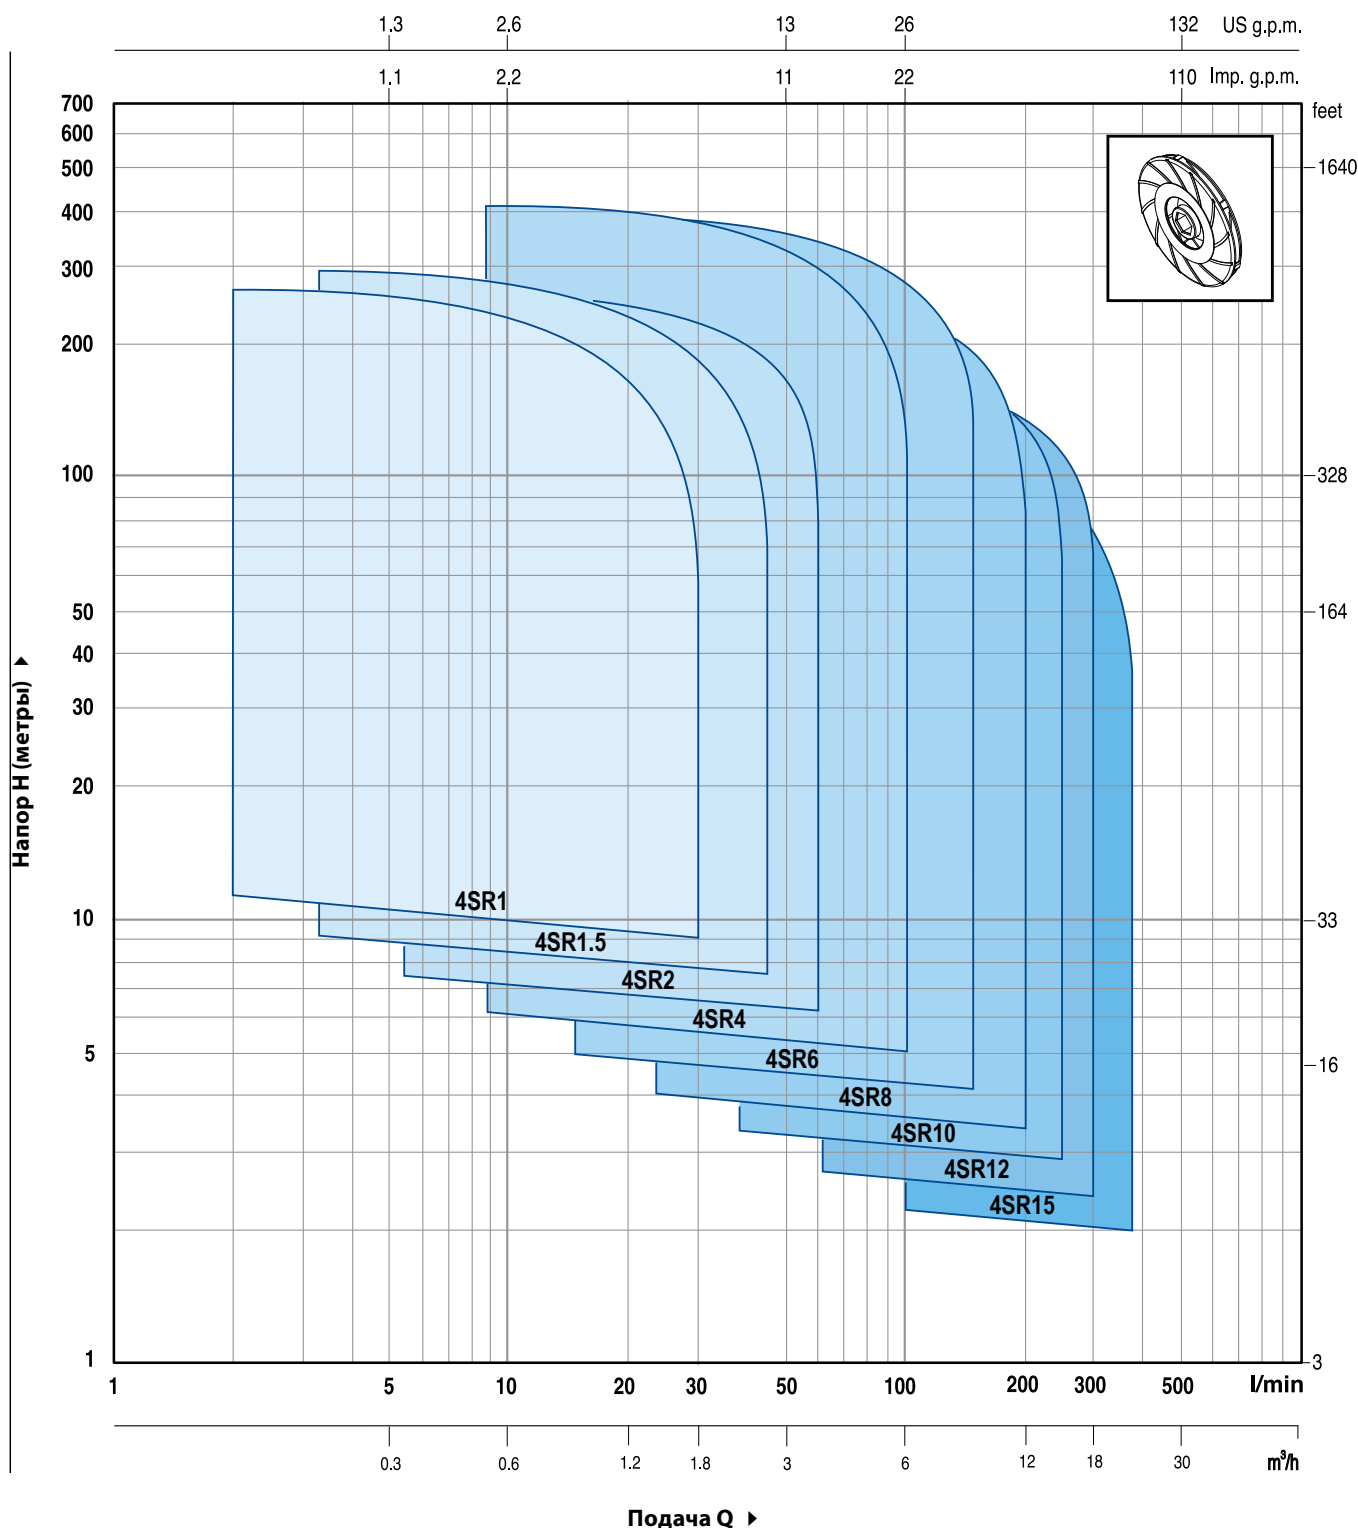

ОПИСАНИЕ

4 SR 1 m / 13 - PD или FK или HYD

Диаметр насоса в дюймах

Серия

Подача (м³/час) при максимальном КПД


Однофазный двигатель

Число ступеней

PD: электронасос с двигателем "PEDROLLO"

FK: электронасос с двигателем "FRANKLIN"

HYD: насос без электродвигателя

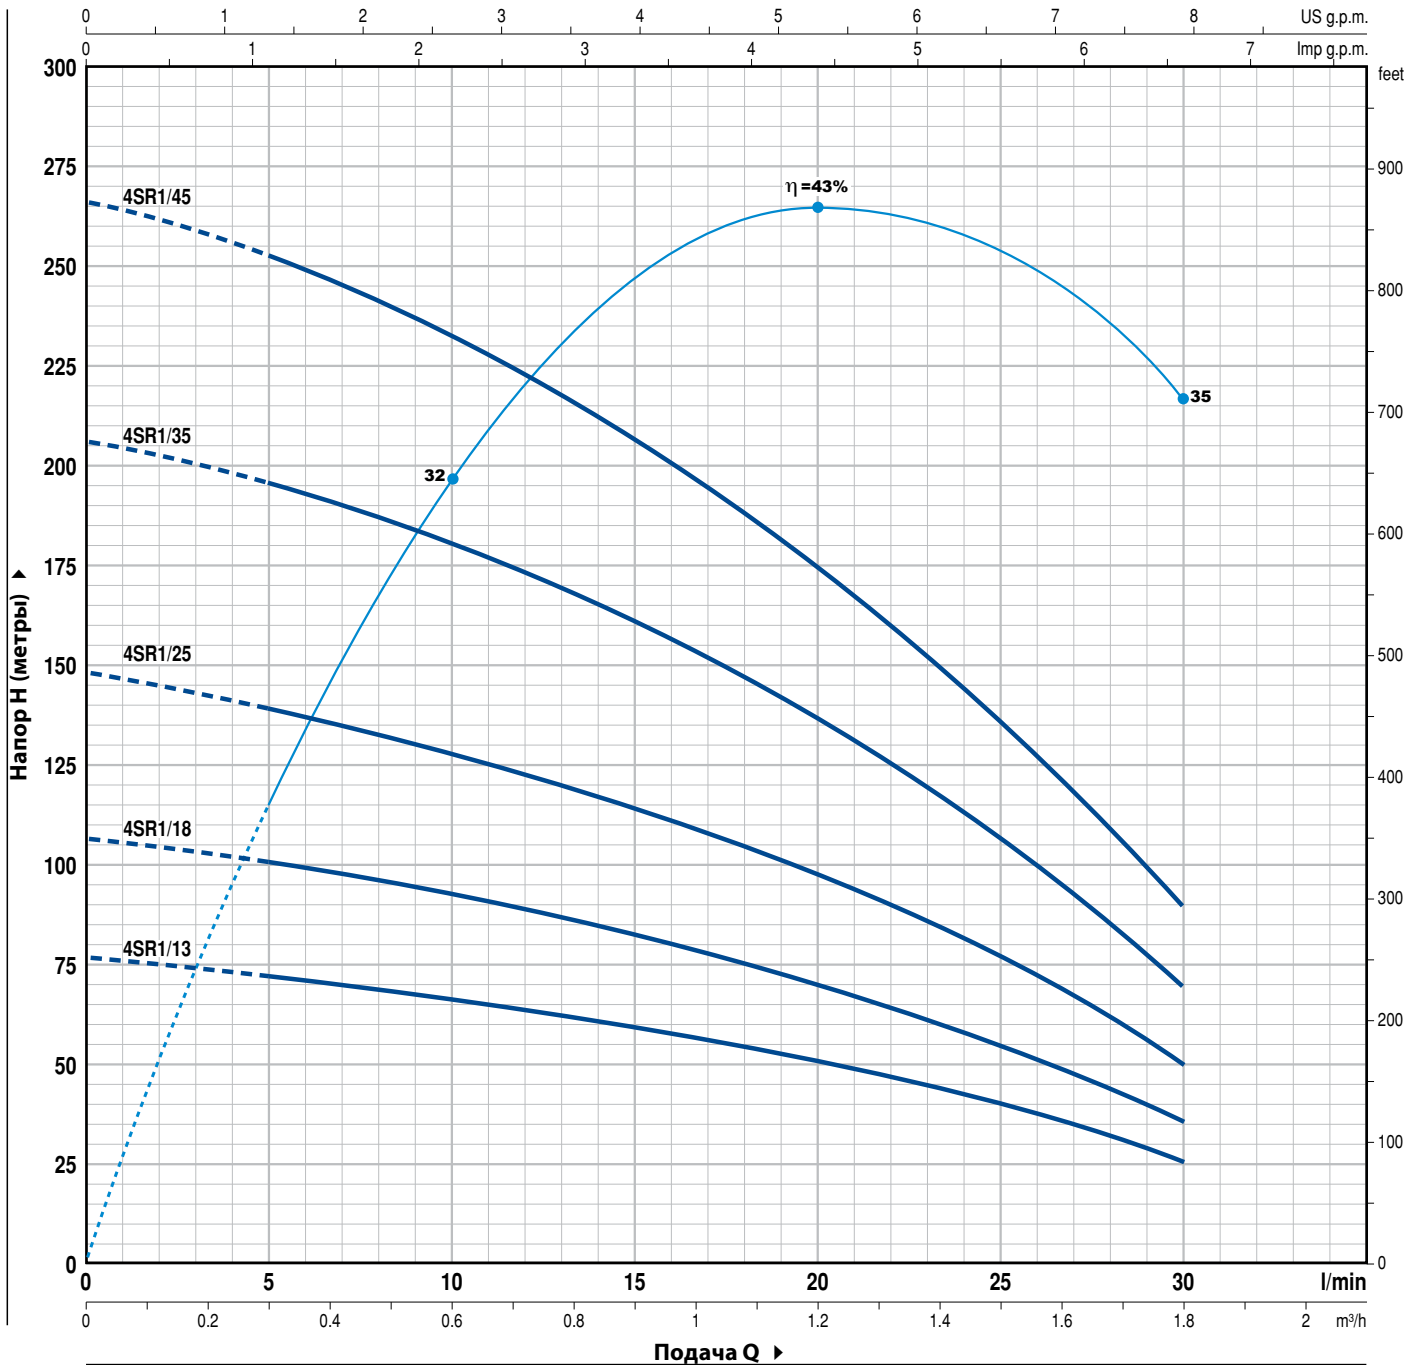


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		0	5	10	15	20	25	30
4SR1m/13	4SR1/13	0,37	0,50	H метры	77	73	67	60	51	40	26
4SR1m/18	4SR1/18	0,55	0,75		107	101	93	83	71	55	36
4SR1m/25	4SR1/25	0,75	1		148	140	129	115	98	77	50
4SR1m/35	4SR1/35	1,1	1,5		206	197	182	161	136	107	70
4SR1m/45	4SR1/45	1,5	2		266	254	234	207	176	137	90

Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


50 Гц n=2900 об/мин

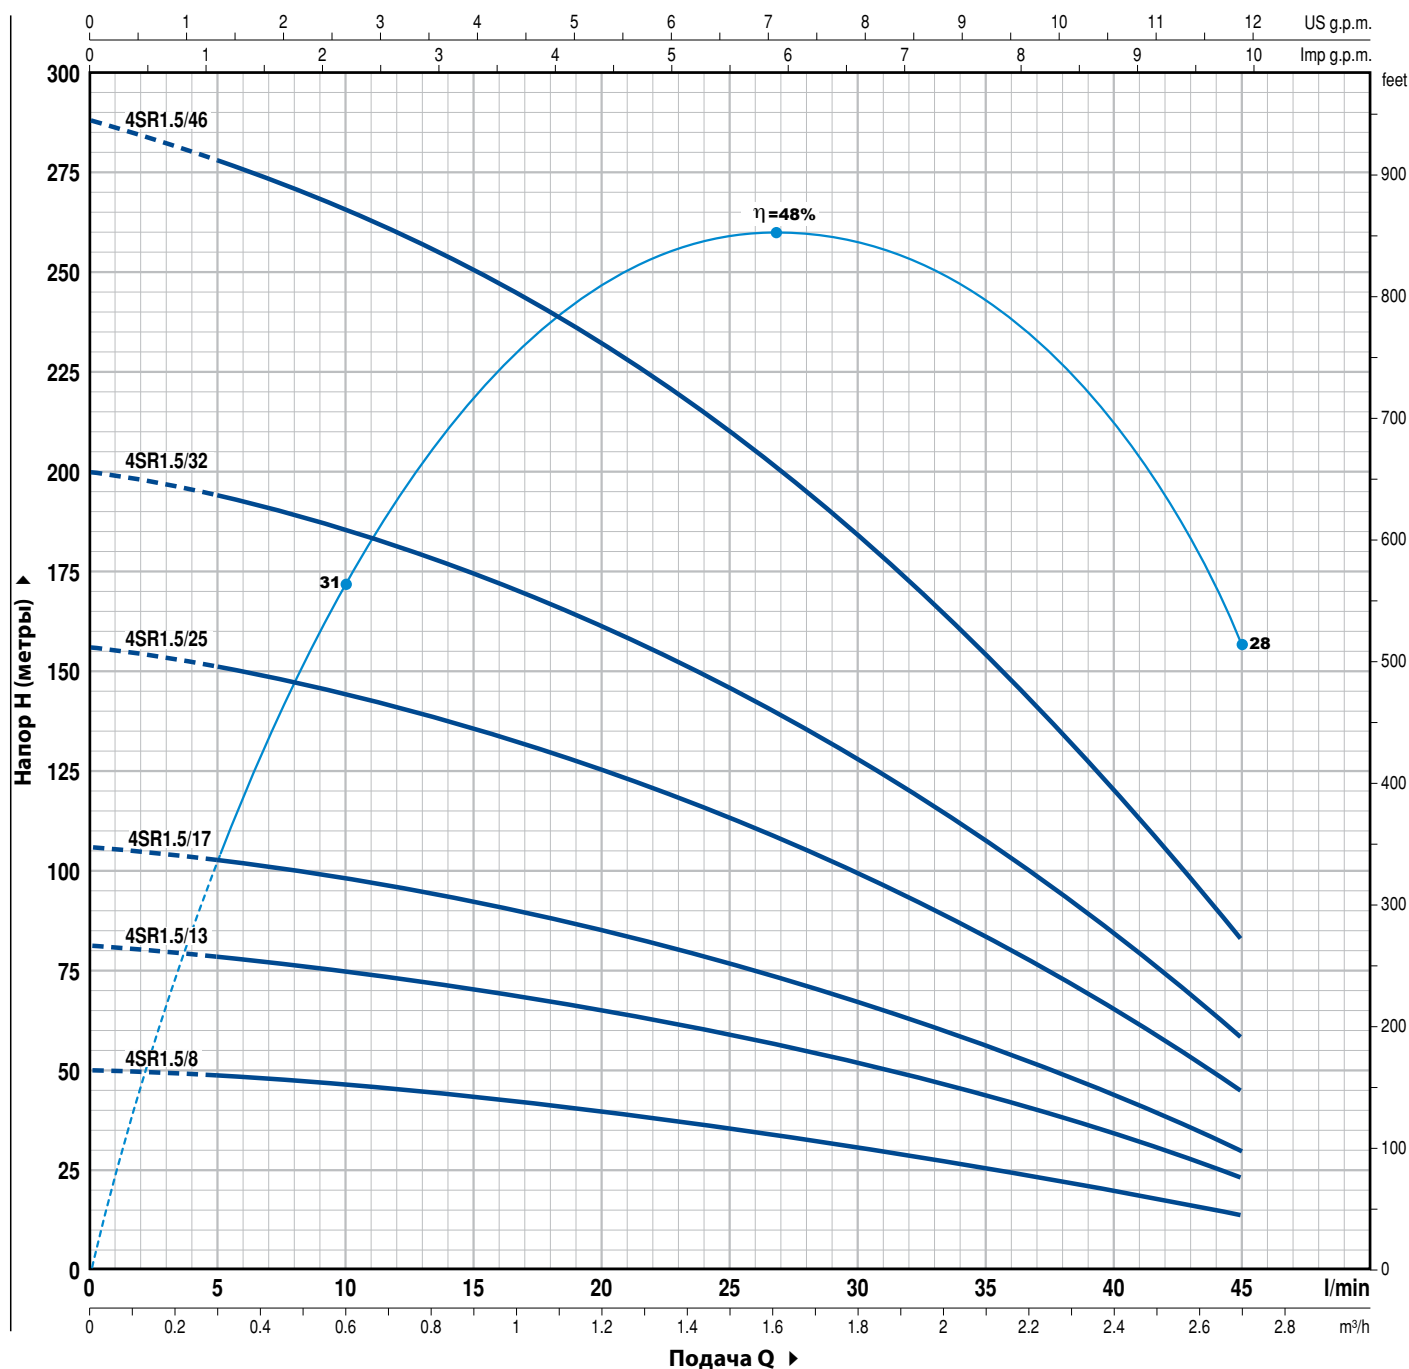

ТИП		МОЩНОСТЬ		Q										
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
4SR1,5m/8	4SR1,5/8	0,37	0,50	H метры	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
4SR1,5m/13	4SR1,5/13	0,55	0,75		50	48	46	44	40	36	32	26	20	14
4SR1,5m/17	4SR1,5/17	0,75	1		81	78	75	71	66	59	52	43	33	23
4SR1,5m/25	4SR1,5/25	1,1	1,5		106	102	98	93	86	78	68	56	43	30
4SR1,5m/32	4SR1,5/32	1,5	2		156	151	144	136	127	115	100	83	64	45
4SR1,5m/46	4SR1,5/46	2,2	3		200	193	184	175	162	147	128	106	82	58
					288	277	265	250	233	211	184	153	117	83

Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

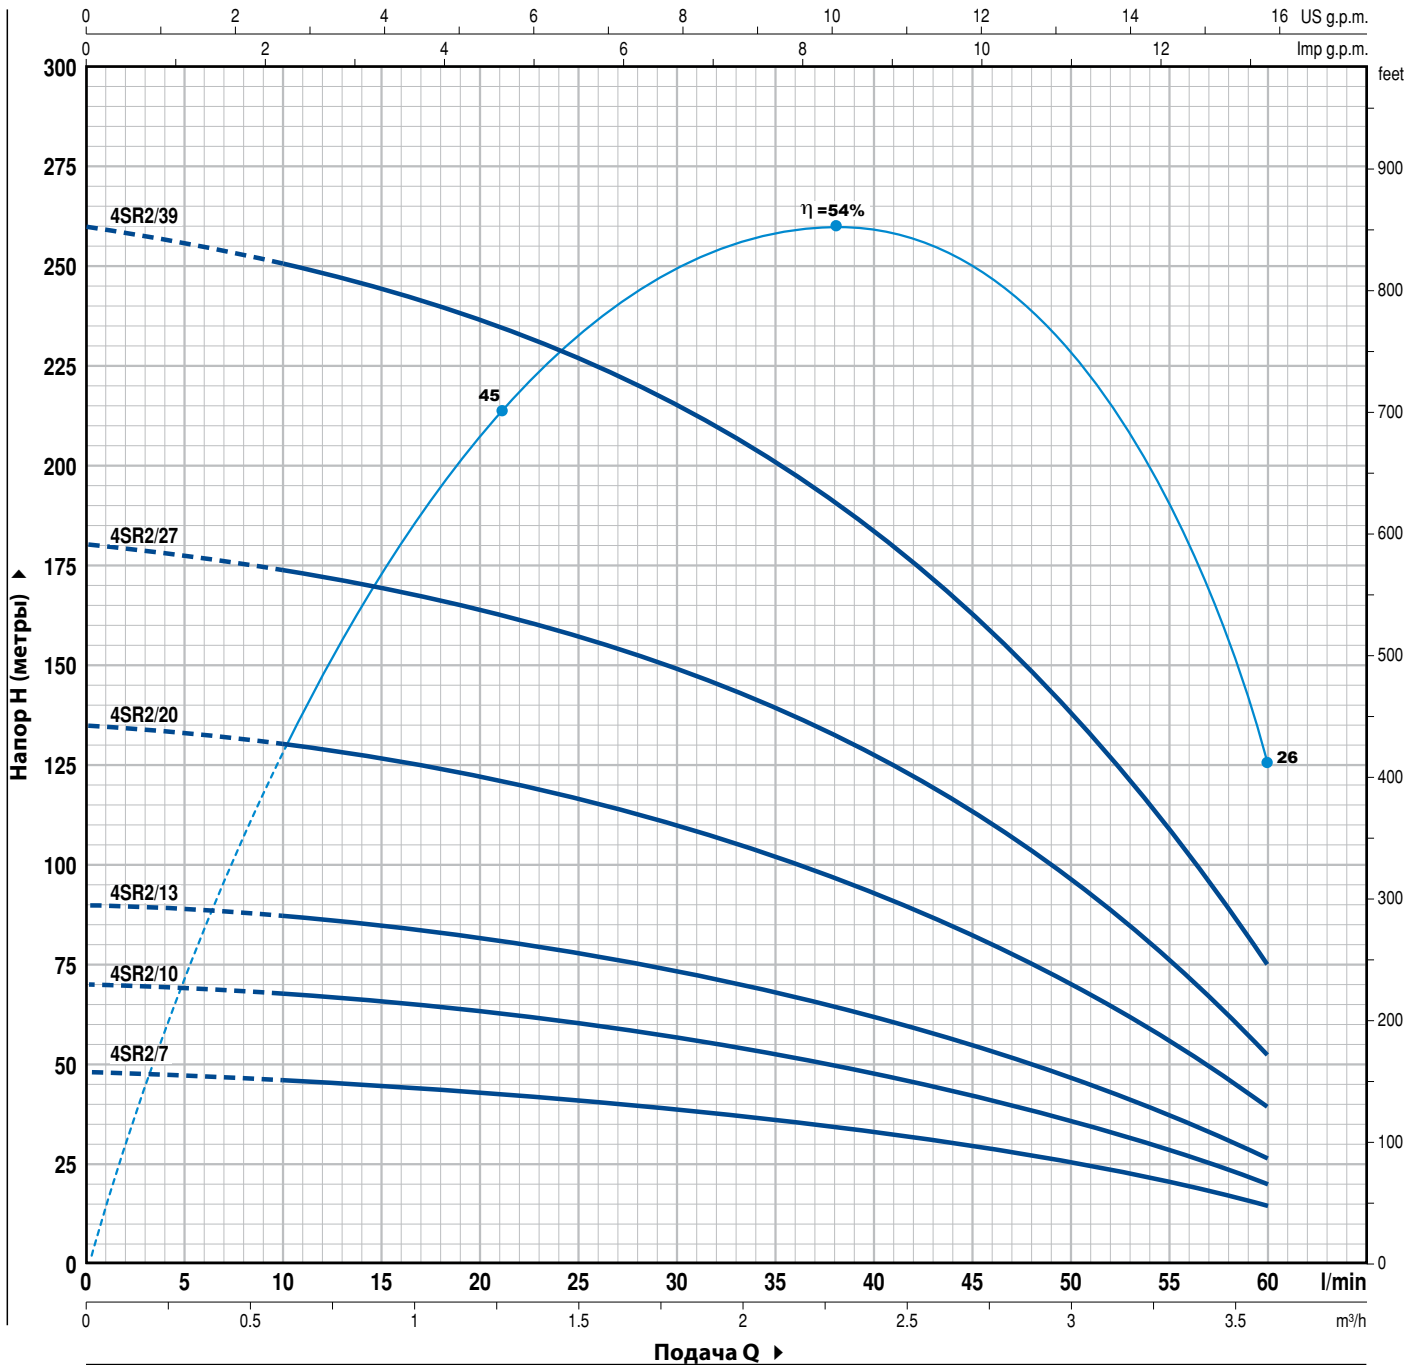


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	0	10	20	30	40	50	60
4SR2m/7	4SR2/7	0,37	0,50	H метры	48	46	44	39	33	25	14	
4SR2m/10	4SR2/10	0,55	0,75		70	68	63	57	48	36	20	
4SR2m/13	4SR2/13	0,75	1		90	88	82	74	62	46	26	
4SR2m/20	4SR2/20	1,1	1,5		135	130	122	111	93	71	39	
4SR2m/27	4SR2/27	1,5	2		180	173	164	150	126	96	52	
4SR2m/39	4SR2/39	2,2	3		260	250	238	216	183	138	75	

Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


50 Гц n = 2900 об/мин

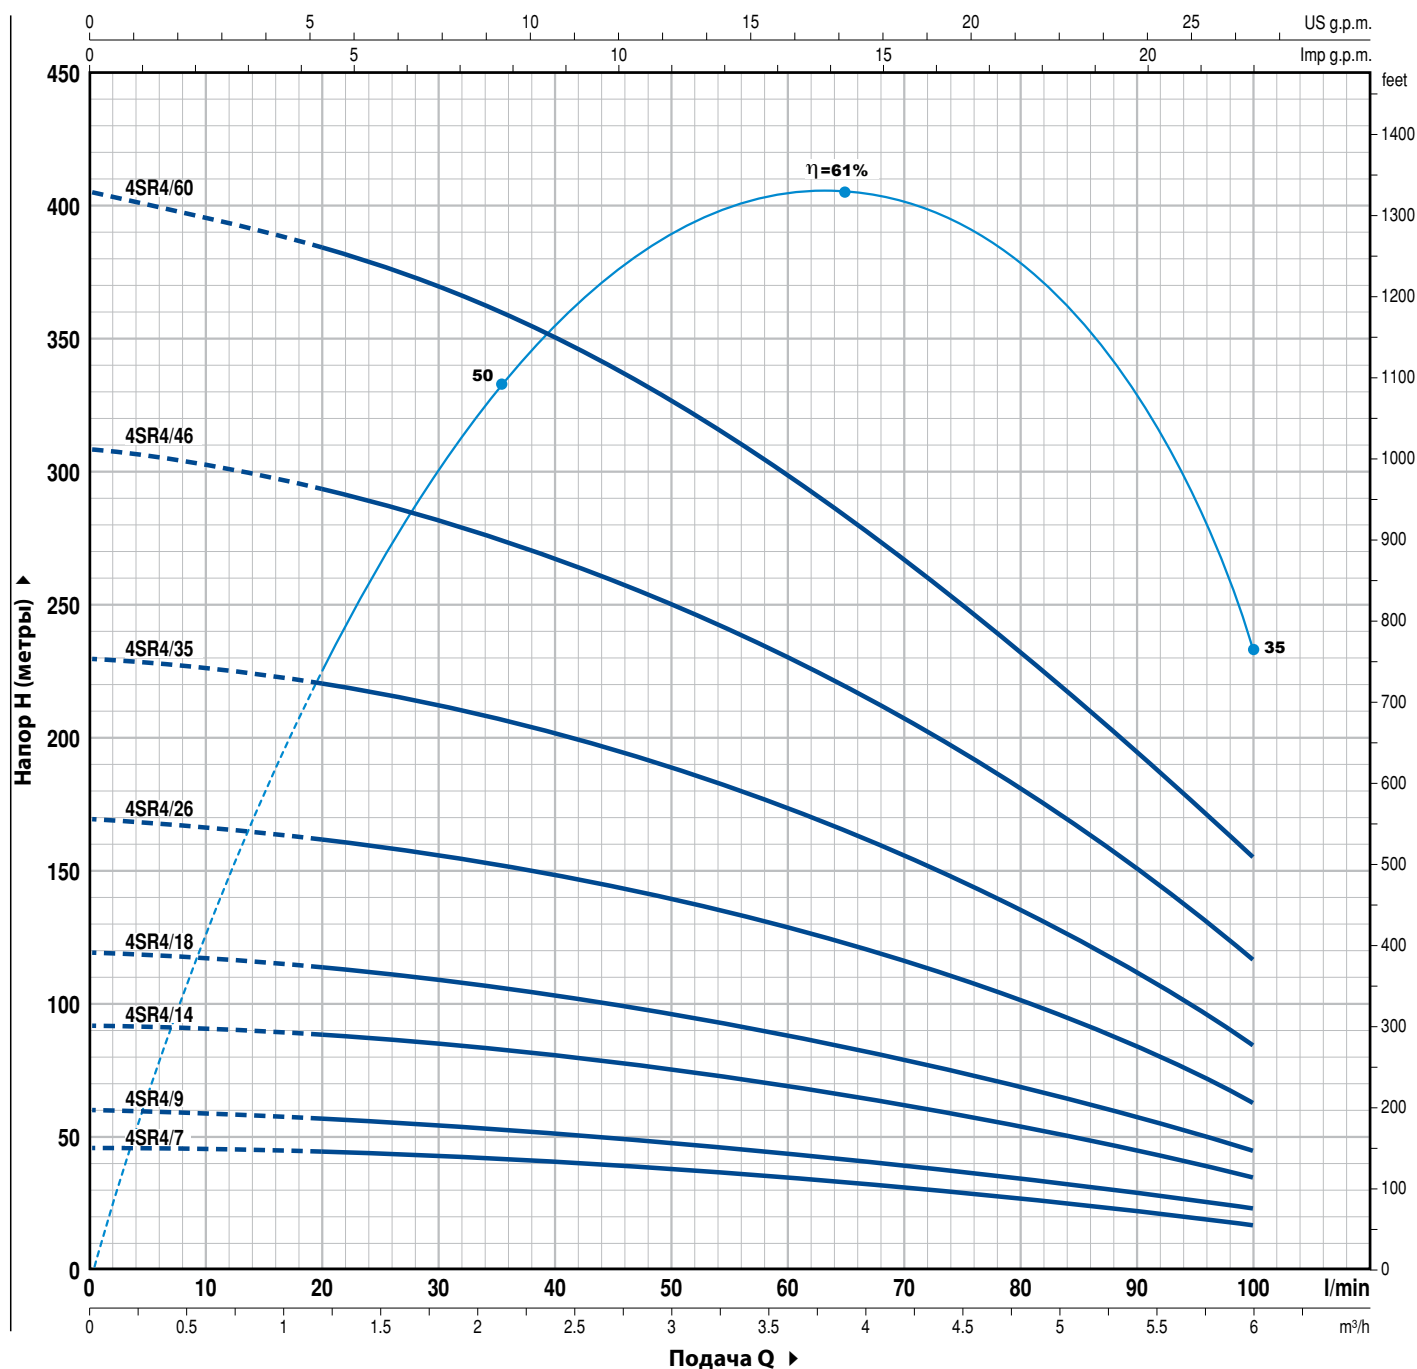

ТИП		МОЩНОСТЬ		Q											
Однофазный	Трёхфазный	кВт	л.с.		м³/ч	0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0
4SR4m/7	4SR4/7	0,55	0,75	H метры	л/мин	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100
4SR4m/9	4SR4/9	0,75	1			46	44	42	40	38	35	32	28	23	17
4SR4m/14	4SR4/14	1,1	1,5			60	56	55	52	49	45	40	35	29	23
4SR4m/18	4SR4/18	1,5	2			92	88	85	81	76	70	63	55	45	35
4SR4m/26	4SR4/26	2,2	3			120	112	109	104	98	90	81	70	58	45
-	4SR4/35	3	4			170	162	157	150	141	130	116	101	84	63
-	4SR4/46	4	5,5			230	220	211	202	190	175	157	137	113	85
-	4SR4/60	5,5	7,5			308	293	280	269	249	230	205	181	151	117
						405	385	370	350	325	300	270	235	195	155

Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

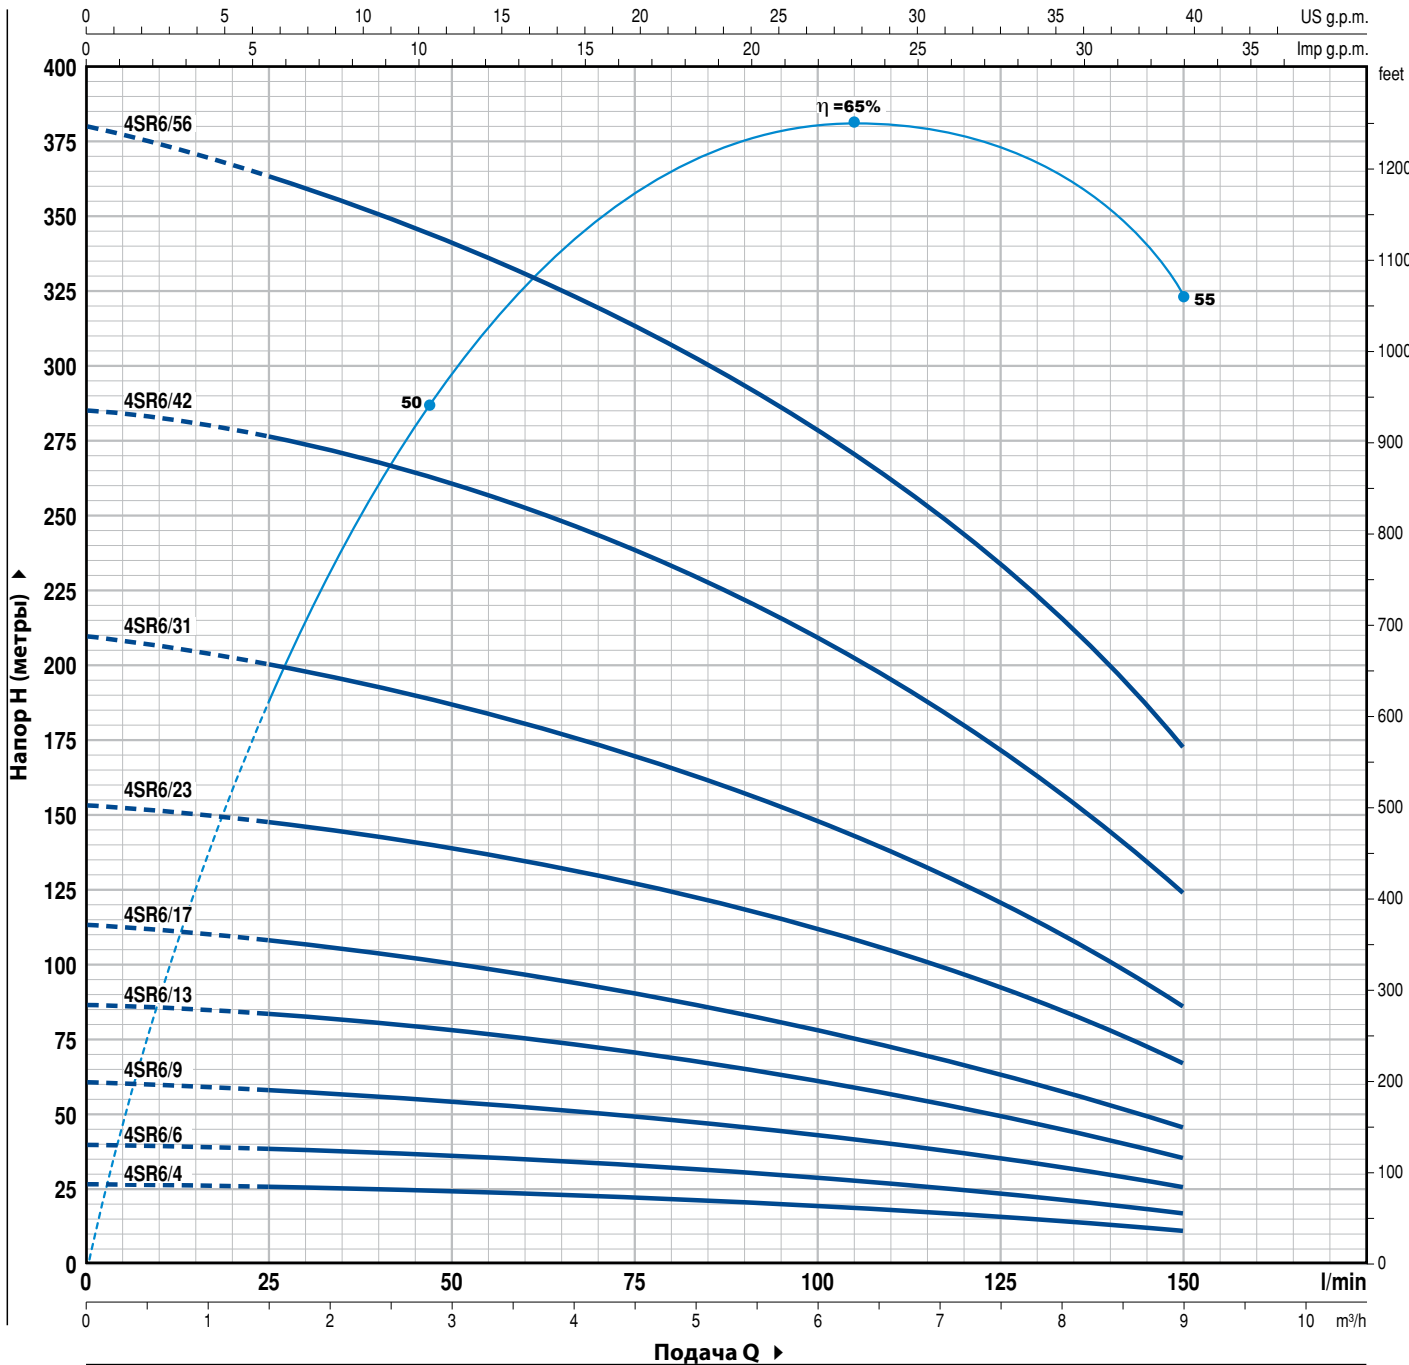


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q							
Однофазный	Трёхфазный	кВт	л.с.		0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0
4SR6m/4	4SR6/4	0,55	0,75	H метры	0	25	50	75	100	125	150
4SR6m/6	4SR6/6	0,75	1		27	26	24	22	19	15	11
4SR6m/9	4SR6/9	1,1	1,5		40	38	36	33	29	24	17
4SR6m/13	4SR6/13	1,5	2		61	58	54	50	44	35	26
4SR6m/17	4SR6/17	2,2	3		87	83	78	71	61	49	35
-	4SR6/23	3	4		114	107	100	91	79	62	45
-	4SR6/31	4	5,5		154	148	138	128	112	92	67
-	4SR6/42	5,5	7,5		210	200	186	170	149	121	86
-	4SR6/56	7,5	10		285	276	258	240	212	170	124
-					380	365	340	315	280	233	173

Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

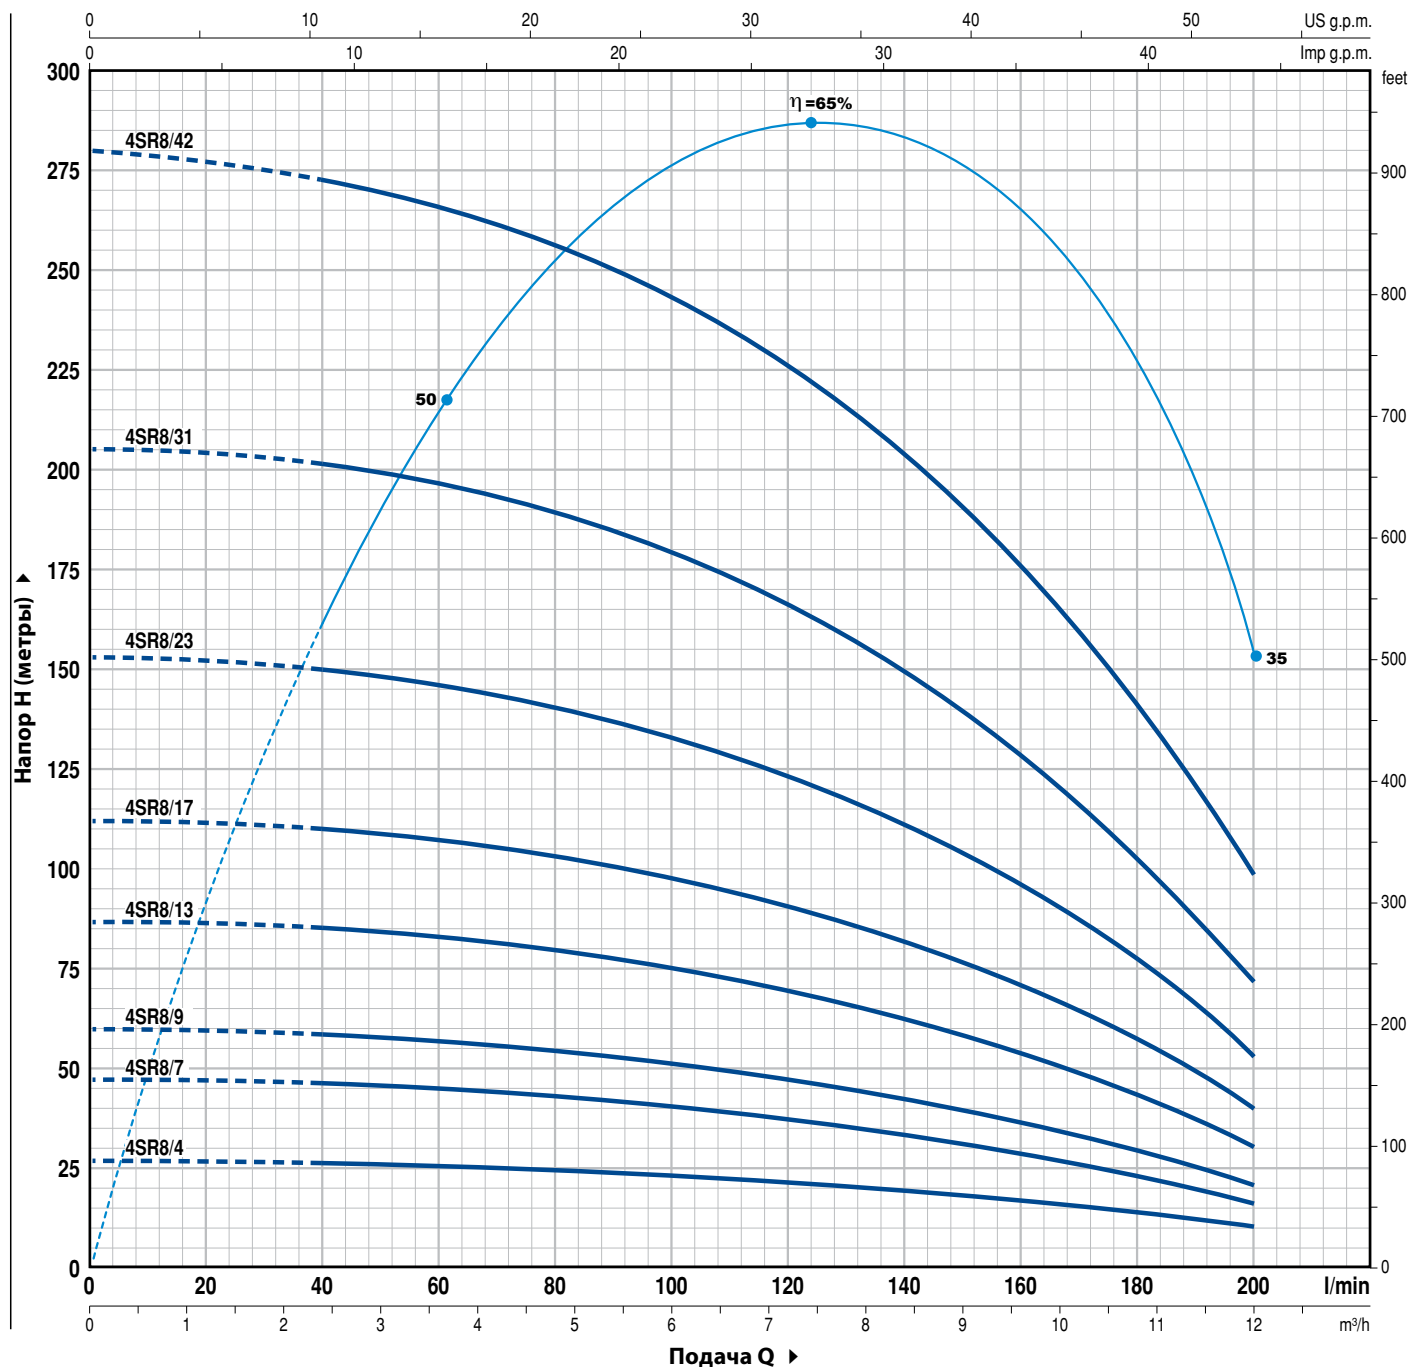

ТИП		МОЩНОСТЬ		Q $\frac{\text{м}^3/\text{ч}}{\text{л/мин}}$	0	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		0	40	60	80	100	120	140	160	180	200
4SR8m/4	4SR8/4	0,75	1	H метры	27	26	25	24	23	22	20	17	13	10
4SR8m/7	4SR8/7	1,1	1,5		47	46	45	43	41	38	34	29	23	16
4SR8m/9	4SR8/9	1,5	2		60	58	57	55	52	48	43	37	30	21
4SR8m/13	4SR8/13	2,2	3		87	85	83	80	76	70	63	54	43	30
–	4SR8/17	3	4		112	110	108	104	99	92	82	70	56	40
–	4SR8/23	4	5,5		153	150	146	141	134	124	111	95	76	53
–	4SR8/31	5,5	7,5		205	200	196	190	181	167	149	128	103	72
–	4SR8/42	7,5	10		280	272	266	257	244	225	202	175	140	98


Q = Подача **H** = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

4SR10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

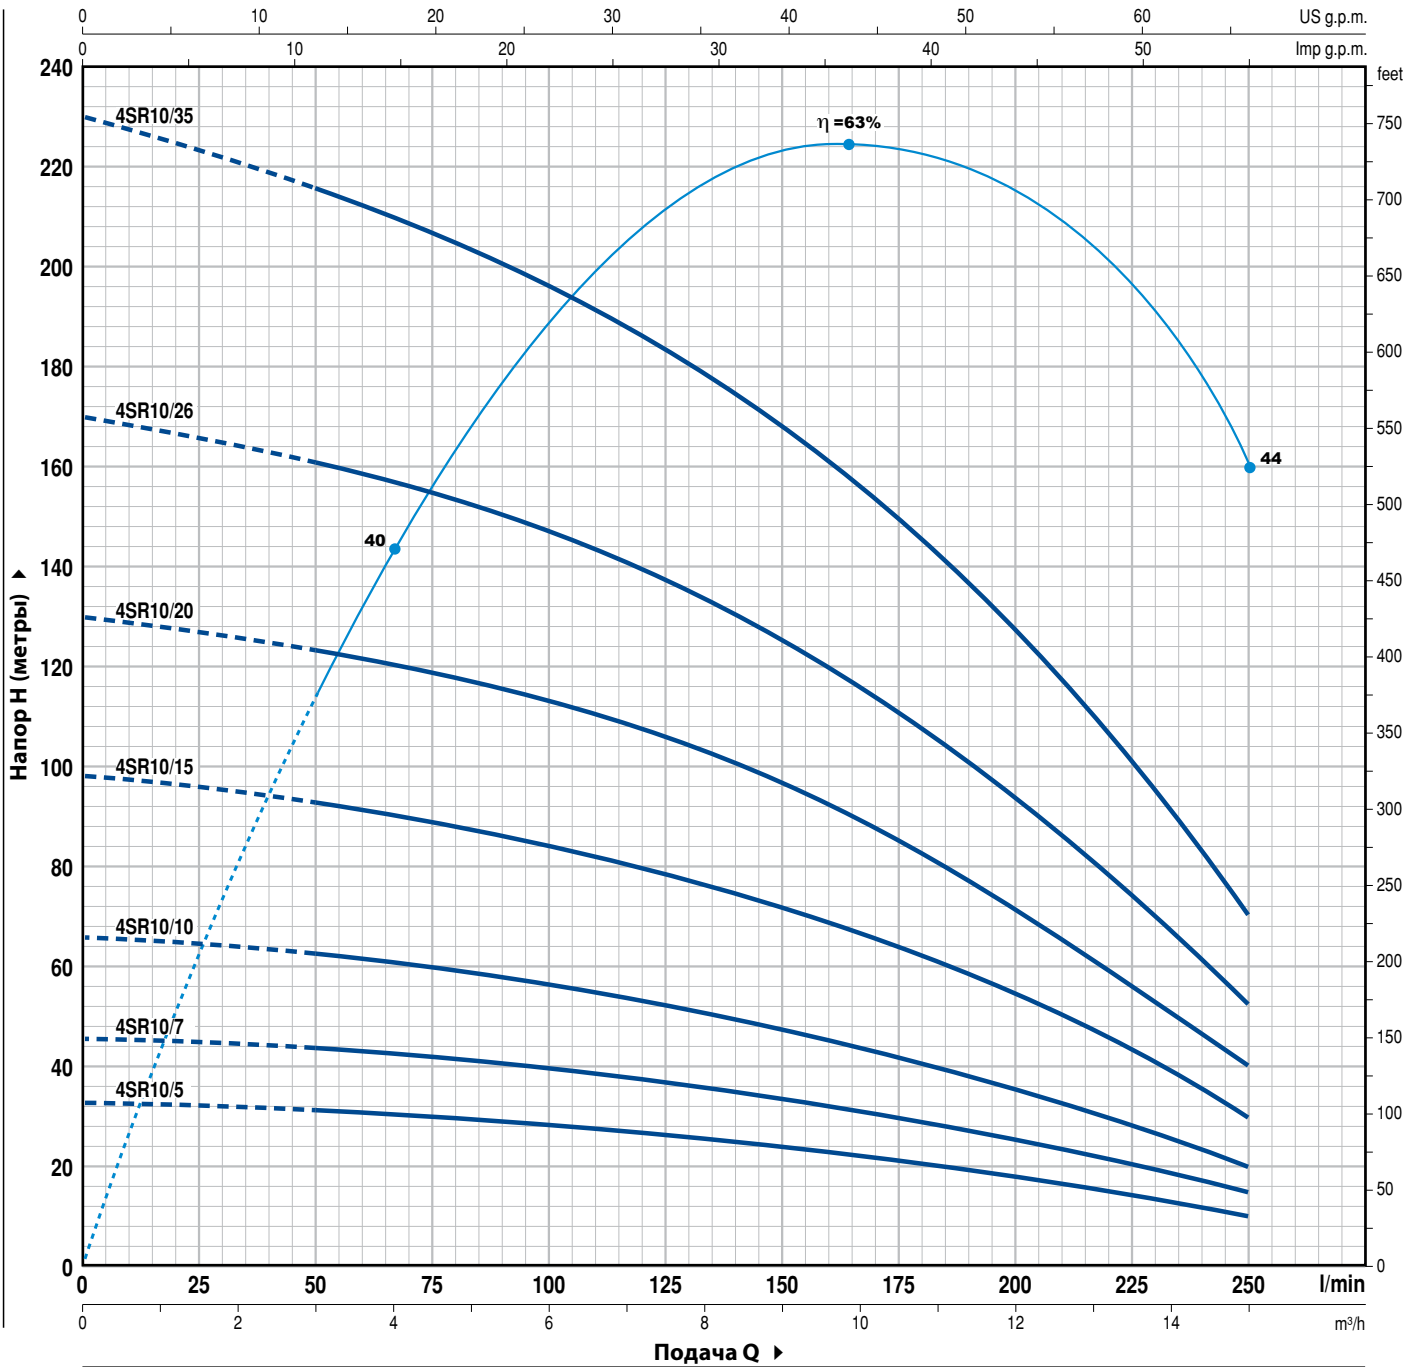


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q м³/ч л/мин	0	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12	13,5	15,0
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		0	50	75	100	125	150	175	200	225	250
4SR10m/5	4SR10/5	1,1	1,5	Н метры	33	31	30	28	26	24	21	18	14	10
4SR10m/7	4SR10/7	1,5	2		46	43	41	39	37	34	30	25	20	15
4SR10m/10	4SR10/10	2,2	3		66	62	59	56	53	48	42	36	28	20
–	4SR10/15	3	4		98	92	88	84	79	72	64	53	42	30
–	4SR10/20	4	5,5		130	123	118	112	106	96	85	71	56	40
–	4SR10/26	5,5	7,5		170	160	154	147	138	126	110	94	72	52
–	4SR10/35	7,5	10		230	216	208	197	184	168	148	126	100	70

Q = Подача Н = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n = 2900 об/мин

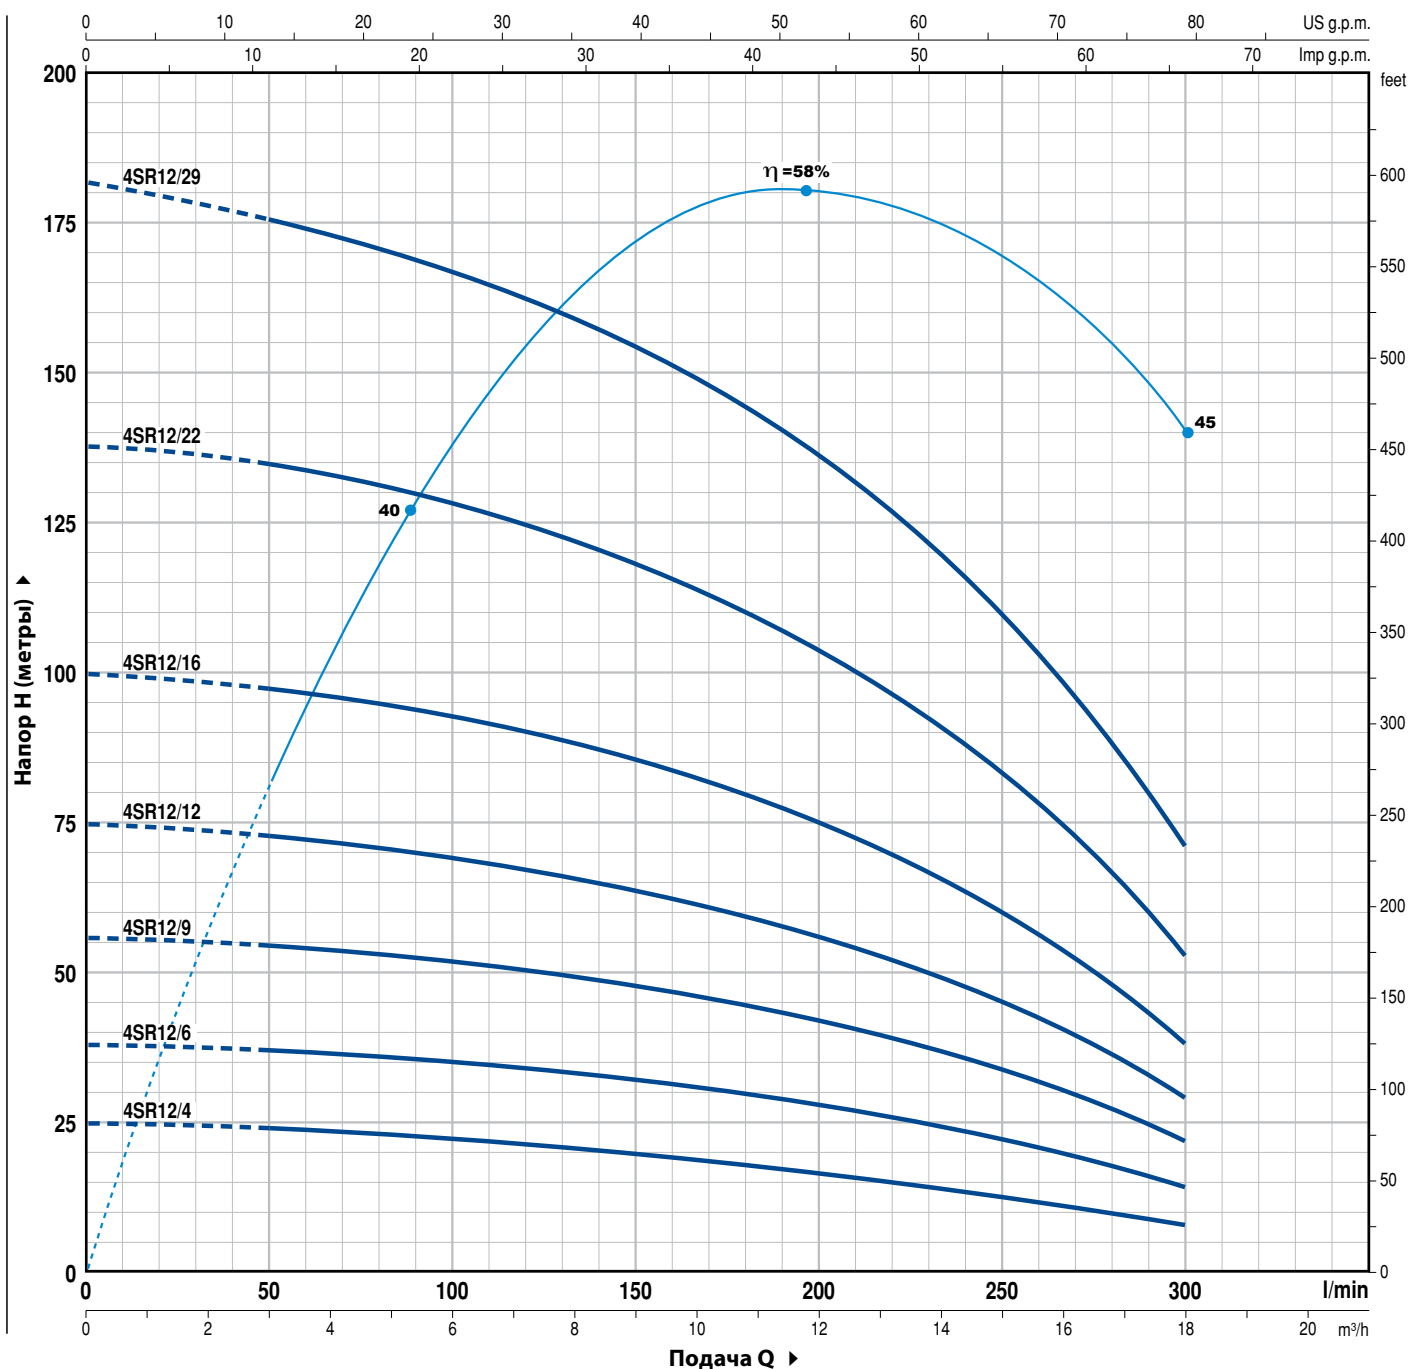

ТИП		МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч л/мин	0	3,0	6,0	9,0	12,0	13,2	14,4	15,6	16,8	18,0
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.			0	50	100	150	200	220	240	260	280	300
4SR12m/4	4SR12/4	1,1	1,5	H метры		25	24	22	19	16	15	14	12	11	8
4SR12m/6	4SR12/6	1,5	2			38	37	35	32	28	26	24	21	18	14
4SR12m/9	4SR12/9	2,2	3			56	55	52	48	42	39	36	32	27	22
—	4SR12/12	3	4			75	73	69	64	56	52	48	43	36	29
—	4SR12/16	4	5,5			100	97	93	86	75	70	64	57	48	38
—	4SR12/22	5,5	7,5			138	135	127	118	103	96	88	78	66	53
—	4SR12/29	7,5	10			182	176	167	155	135	126	116	103	88	71


Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

4SR15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

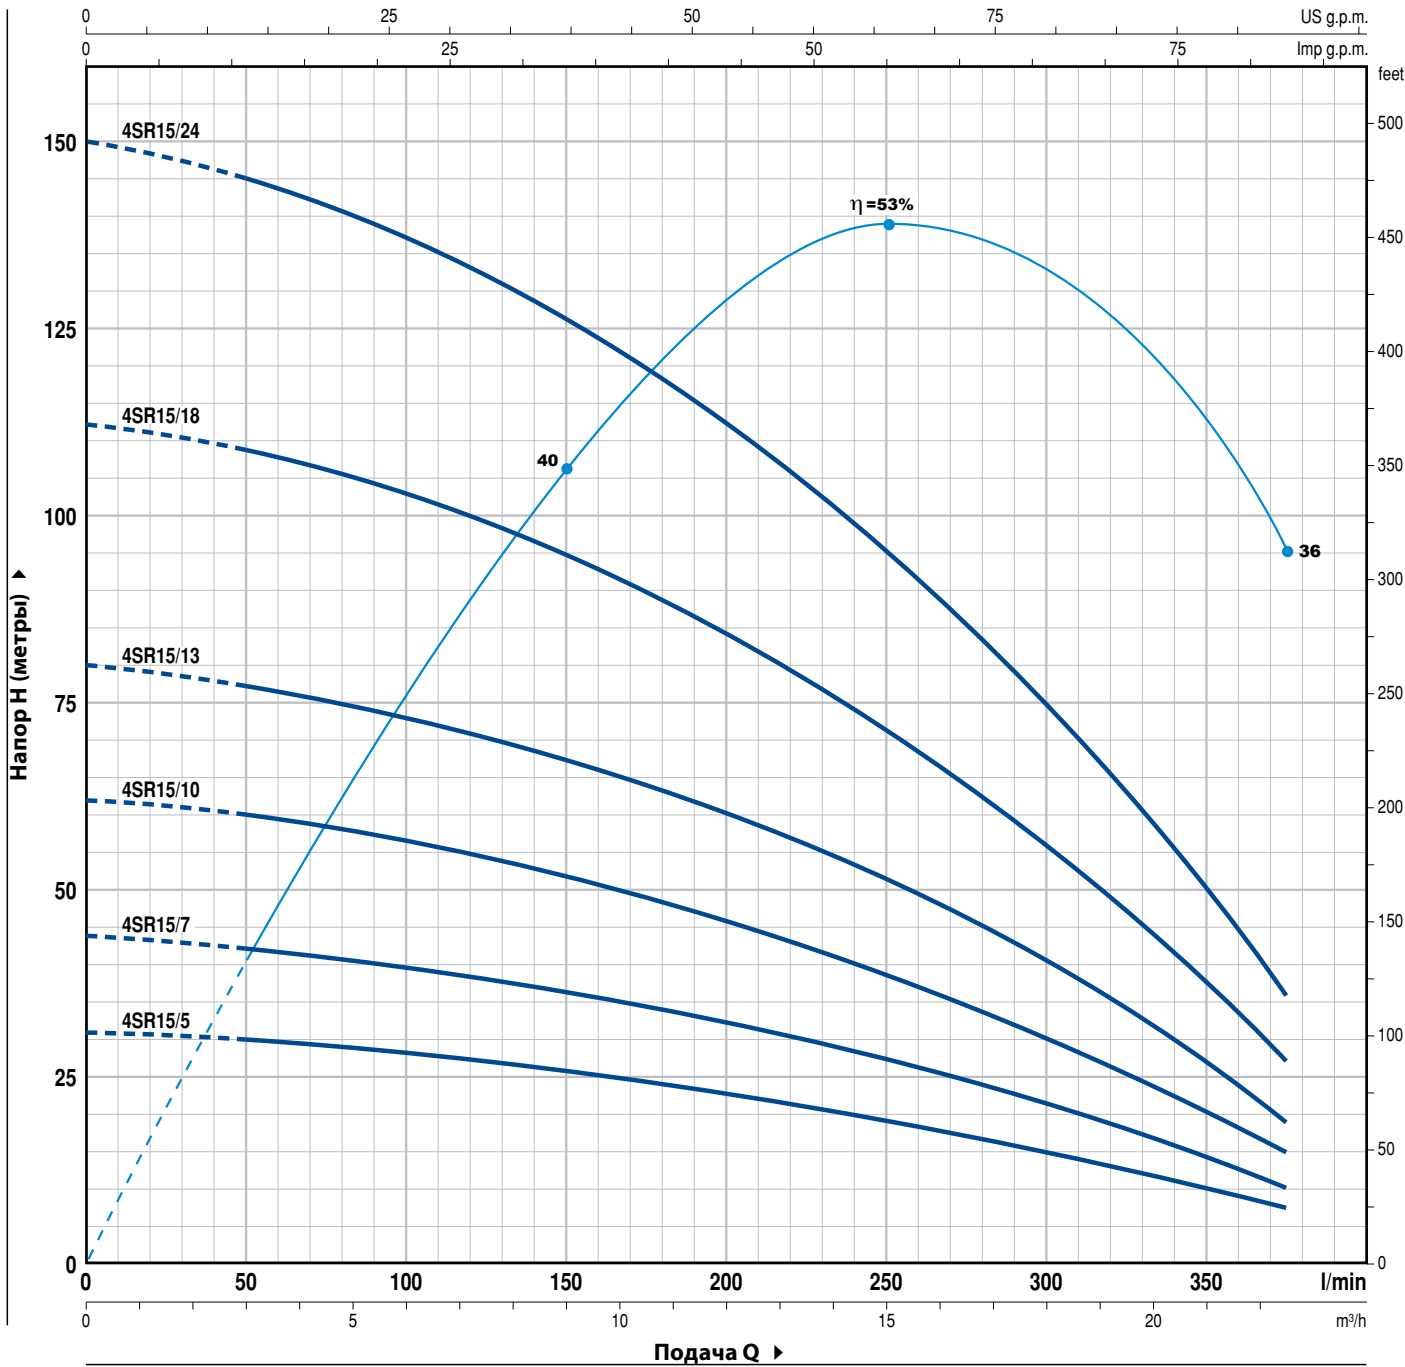

ТИП		МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч	0	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	22,5
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	0	50	100	150	200	250	300	350	375
4SR15m/5	4SR15/5	1,5	2	H метры	31	30	28	26	23	20	15	10	7,5	
4SR15m/7	4SR15/7	2,2	3		44	42	40	37	32	27	20	13	10	
–	4SR15/10	3	4		62	60	57	52	46	38	30	20	15	
–	4SR15/13	4	5,5		80	77	72	68	60	50	40	25	19	
–	4SR15/18	5,5	7,5		112	108	102	95	85	71	55	37	27	
–	4SR15/24	7,5	10		150	145	138	126	112	95	75	50	36	


Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

4SR-PD

Скважинные электронасосы с двигателем "PEDROLLO"

РАЗМЕРЫ И ВЕС

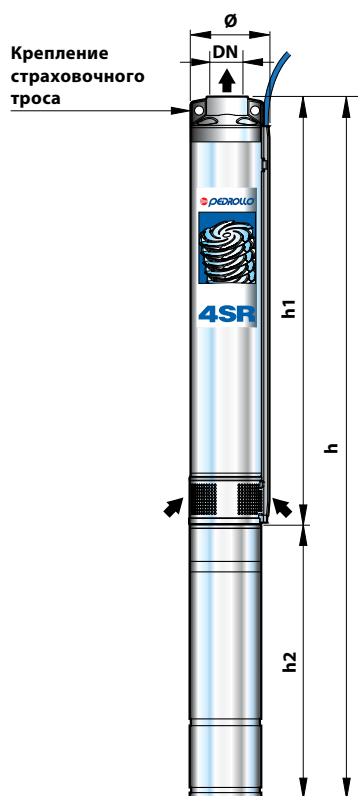


ТИП	ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ мм				кг
Однофазный	DN	Ø	h1	h2	h	1~
4SR1m/13 - PD	1 1/4"	98	400	304	704	11,8
4SR1m/18 - PD			517	329	846	14,5
4SR1m/25 - PD			646	354	1000	17,0
4SR1m/35 - PD			856	434	1290	21,6
4SR1m/45 - PD			1065	467	1532	25,5
4SR1,5m/8 - PD			308	304	612	10,9
4SR1,5m/13 - PD			400	329	729	14,5
4SR1,5m/17 - PD			499	354	853	15,5
4SR1,5m/25 - PD			646	434	1080	20,0
4SR1,5m/32 - PD			800	467	1267	24,3
4SR1,5m/46 - PD			1134	565	1699	31,9
4SR2m/7 - PD			290	304	594	10,7
4SR2m/10 - PD			345	329	674	12,5
4SR2m/13 - PD			400	354	754	14,4
4SR2m/20 - PD			554	434	988	18,3
4SR2m/27 - PD			683	467	1150	21,4
4SR2m/39 - PD			929	565	1494	29,2
4SR4m/7 - PD			314	329	643	12,1
4SR4m/9 - PD			358	354	712	13,7
4SR4m/14 - PD			468	434	902	17,2
4SR4m/18 - PD			580	467	1047	19,9
4SR4m/26 - PD			756	565	1321	25,5
4SR6m/4 - PD	2"	98	281	329	610	12,8
4SR6m/6 - PD			341	354	695	13,4
4SR6m/9 - PD			431	434	865	16,6
4SR6m/13 - PD			576	467	1043	19,5
4SR6m/17 - PD			695	565	1260	25,5
4SR8m/4 - PD			281	354	635	12,8
4SR8m/7 - PD			371	434	805	16,1
4SR8m/9 - PD			431	467	898	18,2
4SR8m/13 - PD			576	565	1141	24,1
4SR10m/5 - PD			416	434	850	17,0
4SR10m/7 - PD			518	467	985	18,8
4SR10m/10 - PD			709	565	1274	25,0
4SR12m/4 - PD			365	434	799	16,5
4SR12m/6 - PD			467	467	934	17,7
4SR12m/9 - PD			658	565	1223	25,0
4SR15m/5 - PD			421	467	888	18,6
4SR15m/7 - PD			525	565	1090	24,0

ТИП	ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ мм				кг
Трехфазный	DN	Ø	h1	h2	h	3~
4SR1/13 - PD	1 1/4"	98	400	304	704	13,7
4SR1/18 - PD			517	304	821	14,4
4SR1/25 - PD			646	329	975	17,1
4SR1/35 - PD			856	354	1210	19,9
4SR1/45 - PD			1065	428	1493	23,0
4SR1,5/8 - PD			308	304	612	10,8
4SR1,5/13 - PD			400	304	704	11,7
4SR1,5/17 - PD			499	329	828	14,3
4SR1,5/25 - PD			646	354	1000	17,8
4SR1,5/32 - PD			800	428	1228	24,3
4SR1,5/46 - PD			1134	467	1601	27,7
4SR2/7 - PD			290	304	594	10,5
4SR2/10 - PD			345	304	649	11,3
4SR2/13 - PD			400	329	729	13,3
4SR2/20 - PD			554	354	908	16,7
4SR2/27 - PD			683	428	1111	19,9
4SR2/39 - PD			929	467	1396	25,0
4SR4/7 - PD			314	304	618	12,2
4SR4/9 - PD			358	329	687	12,5
4SR4/14 - PD			468	354	822	15,8
4SR4/18 - PD			580	428	1008	17,6
4SR4/26 - PD			756	467	1223	21,4
4SR4/35 - PD	2"	98	978	522	1500	26,1
4SR4/46 - PD			1295	587	1882	34,3
4SR4/60 - PD			1652	687	2339	45,1
4SR6/4 - PD			281	304	585	10,8
4SR6/6 - PD			341	329	670	13,1
4SR6/9 - PD			431	354	785	14,9
4SR6/13 - PD			576	428	1004	17,2
4SR6/17 - PD			695	467	1162	20,3
4SR6/23 - PD			900	522	1422	24,6
4SR6/31 - PD			1164	587	1751	32,0
4SR6/42 - PD			1519	687	2206	40,7
4SR6/56 - PD			2063	768	2831	51,7
4SR8/4 - PD			281	329	610	12,6
4SR8/7 - PD			371	354	725	13,7
4SR8/9 - PD			431	428	859	16,0
4SR8/13 - PD			576	467	1043	19,2
4SR8/17 - PD			695	522	1217	24,0
4SR8/23 - PD			900	587	1487	27,6
4SR8/31 - PD			1164	687	1851	36,6
4SR8/42 - PD			1519	768	2287	44,6
4SR10/5 - PD			416	354	770	15,3
4SR10/7 - PD			518	428	946	16,9
4SR10/10 - PD			709	467	1176	21,4
4SR10/15 - PD			1001	522	1523	25,6
4SR10/20 - PD			1256	587	1843	33,4
4SR10/26 - PD			1599	687	2286	41,4
4SR10/35 - PD			2095	768	2863	49,4
4SR12/4 - PD			365	354	719	13,5
4SR12/6 - PD			467	428	895	17,7
4SR12/9 - PD			658	467	1125	21,1
4SR12/12 - PD			810	522	1332	24,4
4SR12/16 - PD			1052	587	1639	28,9
4SR12/22 - PD			1358	687	2045	37,5
4SR12/29 - PD			1752	768	2520	46,5
4SR15/5 - PD			421	428	849	16,1
4SR15/7 - PD			525	467	992	18,8
4SR15/10 - PD			719	522	1241	24,5
4SR15/13 - PD			874	587	1461	27,3
4SR15/18 - PD			1172	687	1859	36,3
4SR15/24 - PD			1521	768	2289	43,7

Скважинные электронасосы с двигателем "FRANKLIN"

РАЗМЕРЫ И ВЕС

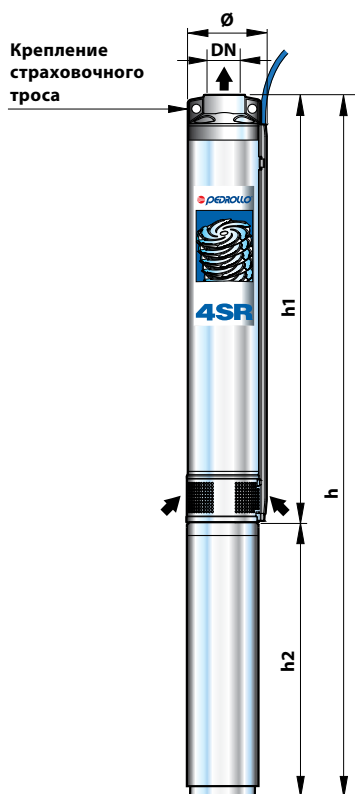

ТИП	ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ мм				кг
		Ø	h1	h2	h	
Трехфазный	DN	Ø	h1	h2	h	3~
4SR1/13 - FK	1 1/4"	98	400	223	623	13,2
4SR1/18 - FK			517	242	759	14,7
4SR1/25 - FK			646	271	917	17,2
4SR1/35 - FK			856	298	1154	20,7
4SR1/45 - FK			1065	327	1392	24,0
4SR1,5/8 - FK			308	223	531	11,6
4SR1,5/13 - FK			400	242	642	13,6
4SR1,5/17 - FK			499	271	770	16,9
4SR1,5/25 - FK			646	298	944	18,3
4SR1,5/32 - FK			800	327	1127	21,8
4SR1,5/46 - FK			1134	356	1490	27,2
4SR2/7 - FK			290	223	513	10,8
4SR2/10 - FK			345	242	587	11,8
4SR2/13 - FK			400	271	671	13,5
4SR2/20 - FK			554	298	852	16,3
4SR2/27 - FK			683	327	1010	20,4
4SR2/39 - FK			929	356	1285	24,1
4SR4/7 - FK			314	242	556	11,4
4SR4/9 - FK			358	271	629	13,5
4SR4/14 - FK			468	298	766	15,4
4SR4/18 - FK			580	327	907	17,3
4SR4/26 - FK			756	356	1112	20,4
4SR4/35 - FK			978	423	1401	26,5
4SR4/46 - FK			1295	583	1878	39,6
4SR4/60 - FK			1652	698	2350	49,3
4SR6/4 - FK	2"	98	281	242	523	12,5
4SR6/6 - FK			341	271	612	12,8
4SR6/9 - FK			431	298	729	14,9
4SR6/13 - FK			576	327	903	18,2
4SR6/17 - FK			695	356	1051	20,2
4SR6/23 - FK			900	423	1323	24,5
4SR6/31 - FK			1164	583	1747	36,4
4SR6/42 - FK			1519	698	2217	44,9
4SR6/56 - FK			2063	774	2837	55,5
4SR8/4 - FK			281	271	552	12,3
4SR8/7 - FK			371	298	669	14,4
4SR8/9 - FK			431	327	758	15,9
4SR8/13 - FK			576	356	932	18,5
4SR8/17 - FK			695	423	1118	22,8
4SR8/23 - FK			900	583	1483	33,9
4SR8/31 - FK			1164	698	1862	41,7
4SR8/42 - FK			1519	774	2293	48,4
4SR10/5 - FK			416	298	714	15,7
4SR10/7 - FK			518	327	845	17,9
4SR10/10 - FK			709	356	1065	20,4
4SR10/15 - FK			1001	423	1424	26,1
4SR10/20 - FK			1256	583	1839	36,6
4SR10/26 - FK			1599	698	2297	45,0
4SR10/35 - FK			2095	774	2869	53,2
4SR12/4 - FK			365	298	663	15,3
4SR12/6 - FK			467	327	794	17,4
4SR12/9 - FK			658	356	1014	20,6
4SR12/12 - FK			810	423	1233	26,2
4SR12/16 - FK			1052	583	1635	34,2
4SR12/22 - FK			1358	698	2056	42,7
4SR12/29 - FK			1752	774	2526	48,4
4SR15/5 - FK			421	327	748	17,1
4SR15/7 - FK			525	356	881	19,3
4SR15/10 - FK			719	423	1142	23,5
4SR15/13 - FK			874	583	1457	33,0
4SR15/18 - FK			1172	698	1870	41,0
4SR15/24 - FK			1521	774	2295	47,5


ТИП	ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ мм				кг
Однофазный	DN	Ø	h1	h2	h	1~
4SR1m/13 - FK	1 1/4"	98	400	242	642	13,0
4SR1m/18 - FK			517	271	788	15,4
4SR1m/25 - FK			646	298	944	18,6
4SR1m/35 - FK			856	327	1183	21,8
4SR1m/45 - FK			1065	356	1421	25,4
4SR1,5m/8 - FK			308	242	550	12,6
4SR1,5m/13 - FK			400	271	671	14,9
4SR1,5m/17 - FK			499	298	797	16,9
4SR1,5m/25 - FK			646	327	973	19,9
4SR1,5m/32 - FK			800	356	1156	22,8
4SR1,5m/46 - FK			1134	460	1594	31,7
4SR2m/7 - FK			290	242	532	11,6
4SR2m/10 - FK			345	271	616	13,5
4SR2m/13 - FK			400	298	698	15,3
4SR2m/20 - FK			554	327	881	18,0
4SR2m/27 - FK			683	356	1039	21,1
4SR2m/39 - FK			929	460	1389	28,1
4SR4m/7 - FK			314	271	585	13,1
4SR4m/9 - FK			358	298	656	14,7
4SR4m/14 - FK			468	327	795	17,1
4SR4m/18 - FK			580	356	936	20,5
4SR4m/26 - FK			756	460	1216	25,7
4SR6m/4 - FK	2"	98	281	271	552	13,8
4SR6m/6 - FK			341	298	639	14,6
4SR6m/9 - FK			431	327	758	16,6
4SR6m/13 - FK			576	356	932	19,4
4SR6m/17 - FK			695	460	1155	25,8
4SR8m/4 - FK			281	298	579	14,1
4SR8m/7 - FK			371	327	698	16,1
4SR8m/9 - FK			431	356	787	16,6
4SR8m/13 - FK			576	460	1036	24,5
4SR10m/5 - FK			416	327	743	17,0
4SR10m/7 - FK			518	356	874	19,3
4SR10m/10 - FK			709	460	1169	25,4
4SR12m/4 - FK			365	327	692	16,6
4SR12m/6 - FK			467	356	823	18,8
4SR12m/9 - FK			658	460	1118	25,2
4SR15m/5 - FK			421	356	777	18,5
4SR15m/7 - FK			525	460	985	23,8

РАЗМЕРЫ И ВЕС (ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)



ТИП	ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ мм			кг
Pompa	DN	Ø	h1	h	
4SR1/13 - HYD	1 1/4"	98	400	403	4,7
4SR1/18 - HYD			517	520	5,9
4SR1/25 - HYD			646	649	7,4
4SR1/35 - HYD			856	859	9,4
4SR1/45 - HYD			1065	1068	11,4
4SR1,5/8 - HYD			308	311	3,8
4SR1,5/13 - HYD			400	403	4,8
4SR1,5/17 - HYD			499	502	5,7
4SR1,5/25 - HYD			646	649	7,3
4SR1,5/32 - HYD			800	803	9,2
4SR1,5/46 - HYD			1134	1137	13,2
4SR2/7 - HYD			290	293	3,6
4SR2/10 - HYD			345	348	4,2
4SR2/13 - HYD			400	403	4,8
4SR2/20 - HYD			554	557	7,0
4SR2/27 - HYD			683	686	7,7
4SR2/39 - HYD			929	932	10,5
4SR4/7 - HYD			314	317	3,8
4SR4/9 - HYD			358	361	4,3
4SR4/14 - HYD			468	471	5,4
4SR4/18 - HYD			580	583	6,6
4SR4/26 - HYD			756	759	8,3
4SR4/35 - HYD			978	981	10,7
4SR4/46 - HYD			1295	1298	15,0
4SR4/60 - HYD			1652	1655	19,4
4SR6/4 - HYD	2"	98	281	284	3,7
4SR6/6 - HYD			341	344	4,0
4SR6/9 - HYD			431	434	4,8
4SR6/13 - HYD			576	579	6,1
4SR6/17 - HYD			695	698	7,1
4SR6/23 - HYD			900	903	9,3
4SR6/31 - HYD			1164	1167	11,8
4SR6/42 - HYD			1519	1522	15,0
4SR6/56 - HYD			2063	2066	22,0
4SR8/4 - HYD			281	284	3,5
4SR8/7 - HYD			371	374	4,2
4SR8/9 - HYD			431	434	4,7
4SR8/13 - HYD			576	579	6,1
4SR8/17 - HYD			695	698	7,2
4SR8/23 - HYD			900	903	9,3
4SR8/31 - HYD			1164	1167	11,8
4SR8/42 - HYD			1519	1522	14,9
4SR10/5 - HYD			416	419	4,4
4SR10/7 - HYD			518	521	5,3
4SR10/10 - HYD			709	712	6,9
4SR10/15 - HYD			1001	1004	9,5
4SR10/20 - HYD			1256	1259	12,0
4SR10/26 - HYD			1599	1602	15,7
4SR10/35 - HYD			2095	2098	19,7
4SR12/4 - HYD			365	368	4,0
4SR12/6 - HYD			467	470	4,8
4SR12/9 - HYD			658	661	6,6
4SR12/12 - HYD			810	813	8,1
4SR12/16 - HYD			1052	1055	9,6
4SR12/22 - HYD			1358	1361	12,8
4SR12/29 - HYD			1752	1755	15,9
4SR15/5 - HYD			421	424	4,5
4SR15/7 - HYD			525	528	5,3
4SR15/10 - HYD			719	722	7,0
4SR15/13 - HYD			874	877	8,4
4SR15/18 - HYD			1172	1175	11,1
4SR15/24 - HYD			1521	1524	14,0

ТИПОВАЯ УСТАНОВКА

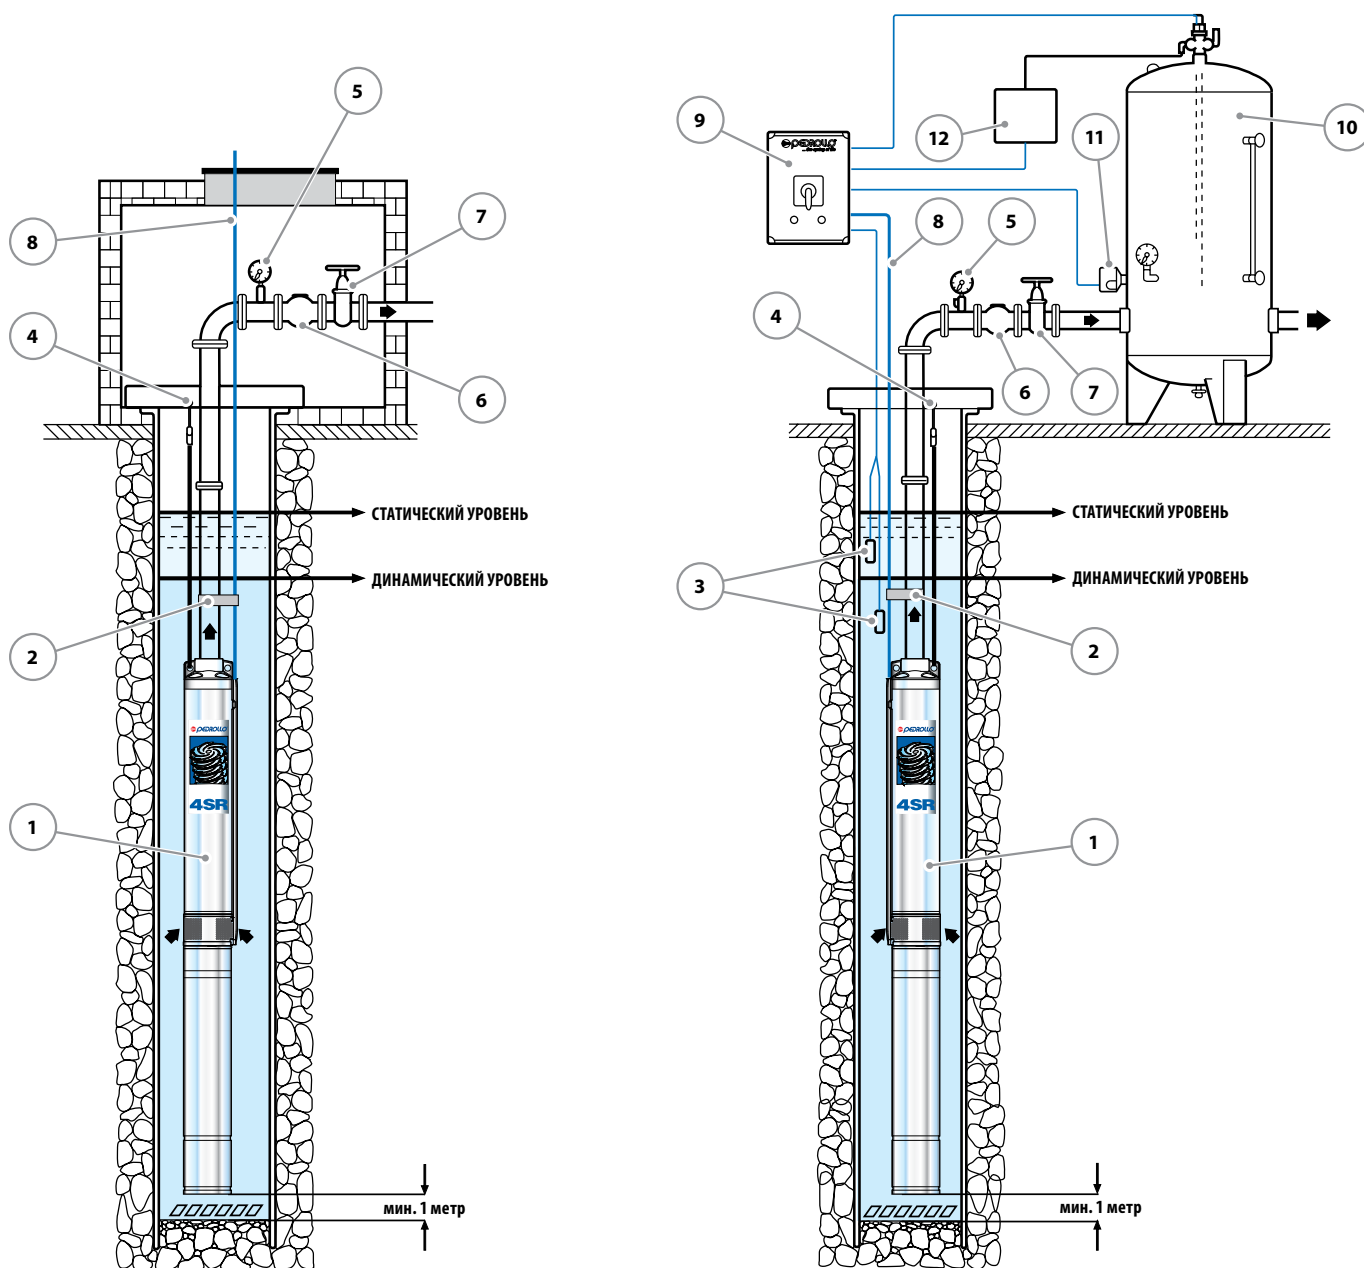

КОМПОНЕНТЫ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1) Скважинный электронасос | 8) Кабель электропитания |
| 2) Хомуты крепления кабеля электропитания | 9) Электрический пульт |
| 3) Датчики контроля уровня, защита от сухого хода | 10) Гидроаккумулятор |
| 4) Точка крепления троса | 11) Реле давления |
| 5) Манометр | 12) Электроклапан/электрокомпрессор |
| 6) Обратный клапан | |
| 7) Вентиль регулировки расхода | |

➡ Насосы серии 4SR устанавливаются в скважины, диаметр которых больше 4" (100 мм). Насос опускается в обсадную трубу до полного погружения (минимум 50 см под уровнем воды и 1 м от дна скважины), при этом учитывается динамический уровень воды в скважине. В процессе установки насоса рекомендуется закрепить его тросом из нержавеющей стали, который продевается через специальные проушины на корпусе гидравлической части.