



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **350 л/мин** (21 м³/ч)
- Напор до **20 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Манометрическая высота всасывания до **7 м**
- Температура жидкости от **-10 °C** до **+90 °C** (+40 °C в версии с рабочим колесом из технополимера)
- Температура окружающей среды от **-10 °C** до **+40 °C**
- Максимальное давление в корпусе насоса **6 бар**
- Свободный проход до **Ø 10 мм**
- Непрерывный режим работы **S1**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



АИЗО



ПРОМТЕСТ-168

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии предназначены для перекачки воды и химически неагрессивных жидкостей.

Рабочее колесо, открытого типа, позволяет перекачивать загрязненные жидкости без опасности его закупорки. Благодаря этому конструктивному решению насосы серии NGA применяются в промышленности, для перекачки воды из каналов, рек, резервуаров, бассейнов и т.д.

Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или же в местах, защищенных от атмосферного воздействия и влаги.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Электронасос с рабочим колесом из технополимера - индекс X
- Специальное механическое уплотнение
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

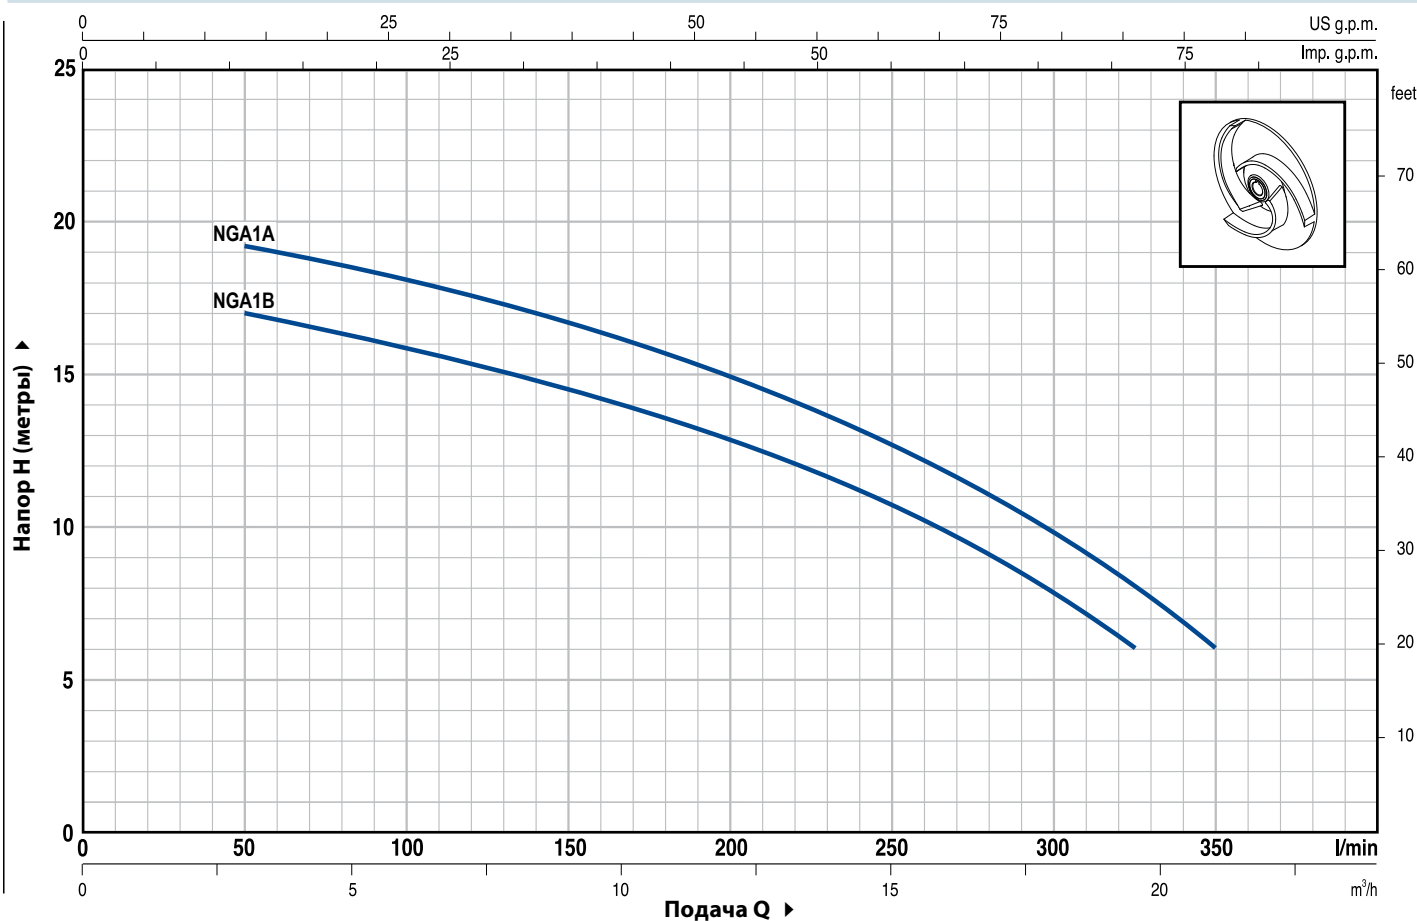


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q	0	3	6	9	12	15	18	19,5	21
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	50	100	150	200	250	300	325	350
NGAm 1B	NGA 1B	0,55	0,75	H метры	18	17	16	14,5	13	10,5	8	6	
NGAm 1A	NGA 1A	0,75	1		20	19,5	18	16,5	15	12,5	10	8	6

Q = Поддача H = Общий манометрический напор HS = Высота всасывания

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

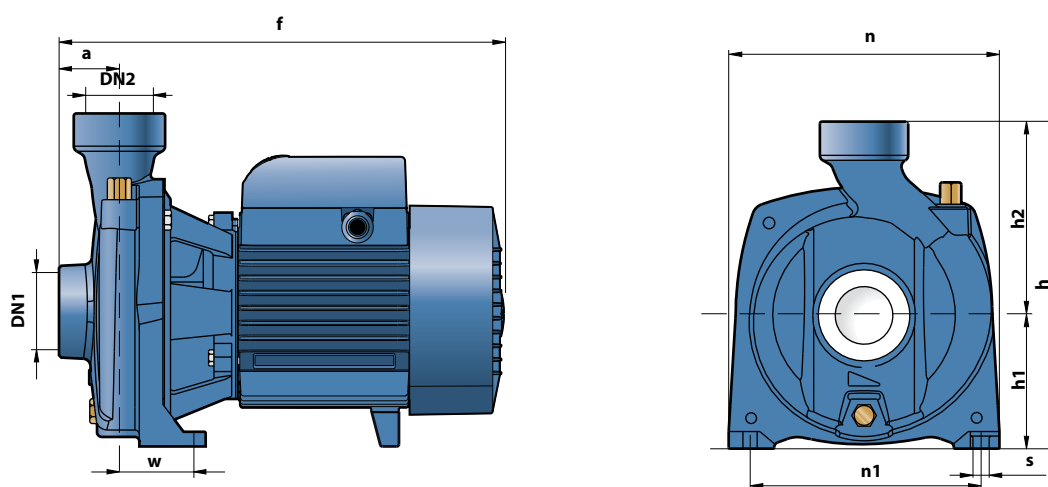

ТИП		ПАТРУБКИ		РАЗМЕРЫ мм										кг	
Однофазный	Трехфазный	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s		1~	3~
NGAm 1B	NGA 1B	1½"	1½"	41	297	227	92	135	190	160	50	10		12,7	11,8
NGAm 1A	NGA 1A													12,8	11,9

PRO-NGA

Центробежные электронасосы из нержавеющей стали
с рабочим колесом открытого типа



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **350 л/мин** (21 м³/ч)
- Напор до **20 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Манометрическая высота всасывания до **7 м**
- Температура жидкости от **-10 °C** до **+90 °C**
- Температура окружающей среды от **-10 °C** до **+40 °C**
- Максимальное давление в корпусе насоса **6 бар**
- Свободный проход до **Ø 10 мм**
- Непрерывный режим работы **S1**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии предназначены для перекачки воды и химически неагрессивных жидкостей.

Рабочего колеса открытого типа позволяет перекачивать загрязненные жидкости. Все компоненты, входящие в контакт с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали AISI 316. Благодаря этой характеристике насосы серии PRO-NGA находят применение в установках для мойки овощей, фруктов, рыбы и моллюсков, в установках промышленной мойки металлических деталей и стеклянной посуды; в системах циркуляции охлаждающих жидкостей.

Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или же в местах, защищенных от атмосферного воздействия и влаги.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Специальное механическое уплотнение
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м


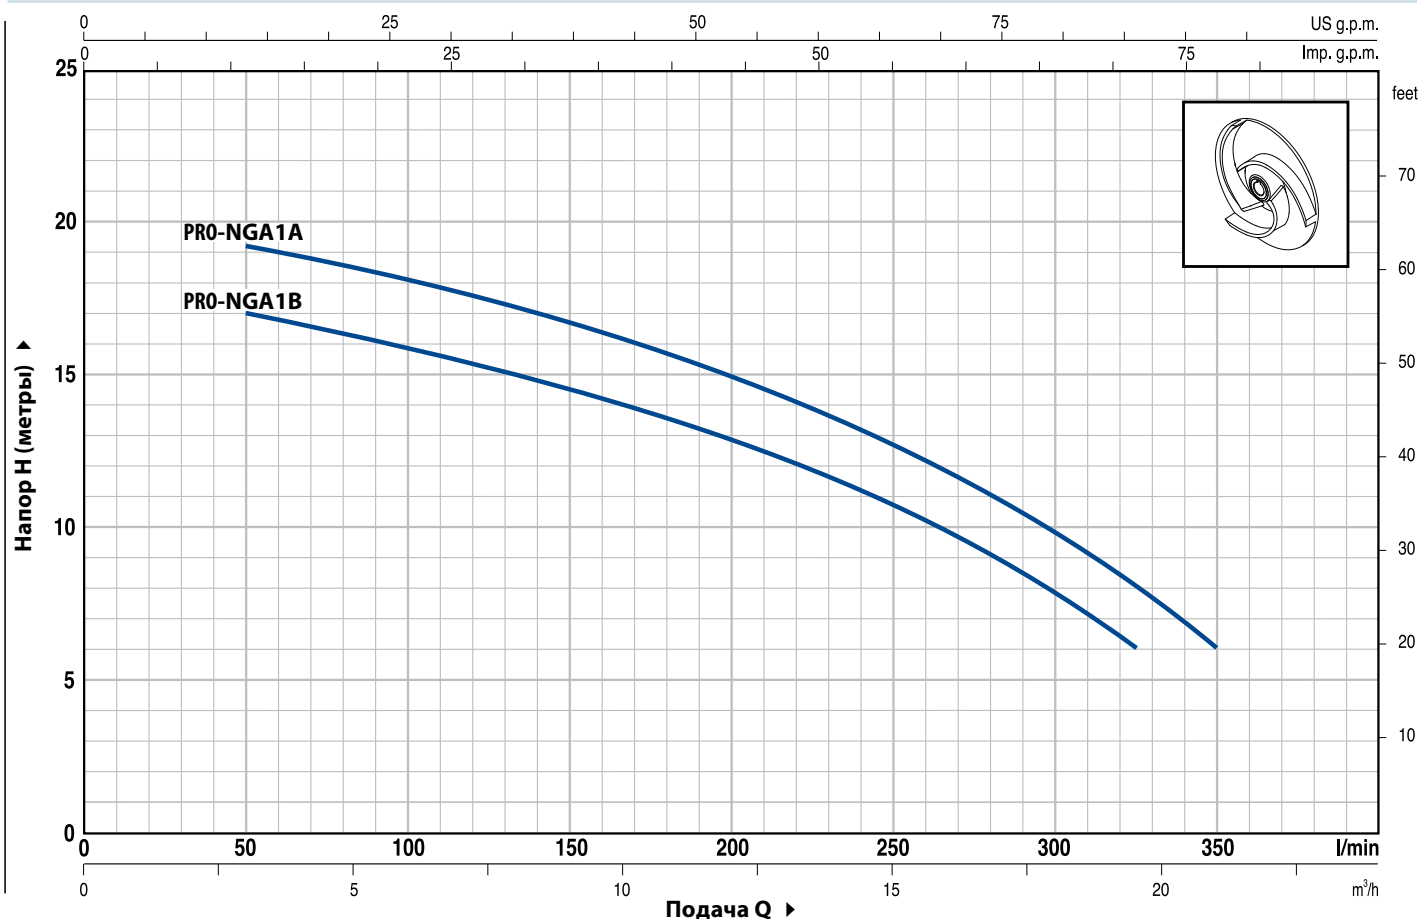


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q	0	3	6	9	12	15	18	19,5	21
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		0	50	100	150	200	250	300	325	350
PR0-NGAm 1B	PR0-NGA 1B	0,55	0,75	H метры	18	17	16	14,5	13	10,5	8	6	
PR0-NGAm 1A	PR0-NGA 1A	0,75	1		20	19,5	18	16,5	15	12,5	10	8	6

Q = Поддача H = Общий манометрический напор HS = Высота всасывания

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

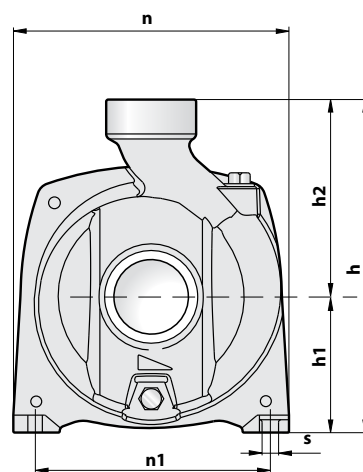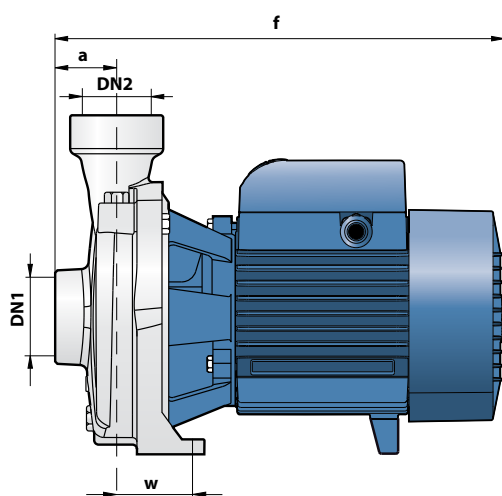

ТИП		ПАТРУБКИ		РАЗМЕРЫ мм									кг	
Однофазный	Трехфазный	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s	1~	3~
PR0-NGAm 1B	PR0-NGA 1B	1½"	1½"	41	297	227	92	135	190	160	50	10	13,0	11,9
PR0-NGAm 1A	PR0-NGA 1A												13,1	12,0