

POMPA PER VUOTO AD ANELLO LIQUIDO

LIQUID RING
VACUUM PUMP



AL1405A

MODELLO AL1405A



La pompa per vuoto ad anello liquido modello AL1405A è del tipo monostadio con valvola, in esecuzione ad asse nudo. Compatta, versatile nelle prestazioni, raggiunge 33mbar ass., adatta ad aspirare vapori e gas con tracce di liquidi, non necessita di lubrificazione, manutenzione contenuta. Disponibile in esecuzione standard o in acciaio inox. A scelta tenute a baderna o meccaniche.

The liquid ring vacuum pump model AL1405A is single stage type fitted with vary port valve, bareshaft version. Compact, flexible in performance, achieves 33 mbar abs., suitable to suck vapors and gas with liquid carry over, oil free operation, limited maintenance required. Available in standard version or in stainless steel. Option for gland packing or mechanical seals.

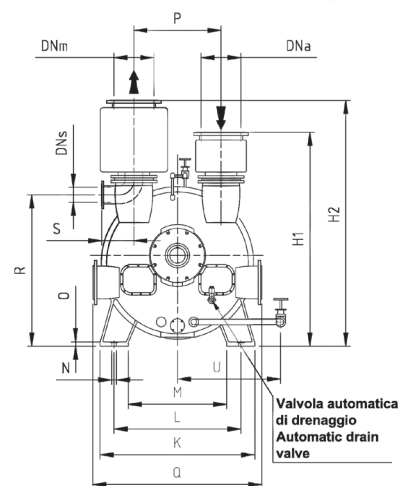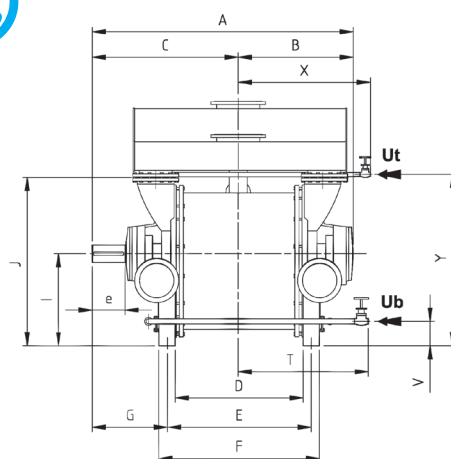

Valvola automatica di drenaggio
Automatic drain valve



EmmeCom s.r.l.

Via P. Nenni, 70

20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. +39 02 25 33 300 (r.a.)


Fax +39 02 27 307 908

www.emmeComsrl.com

sales@emmeComsrl.com



	A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Peso totale - Kg Total Weight - Kg
AL1405A	2170	1540	630	1130	1260	1390	555	1625	1865	670	1265	1310	950	700	42	34	670	1310	1120	285	1077	600	180	1057	1273	3400

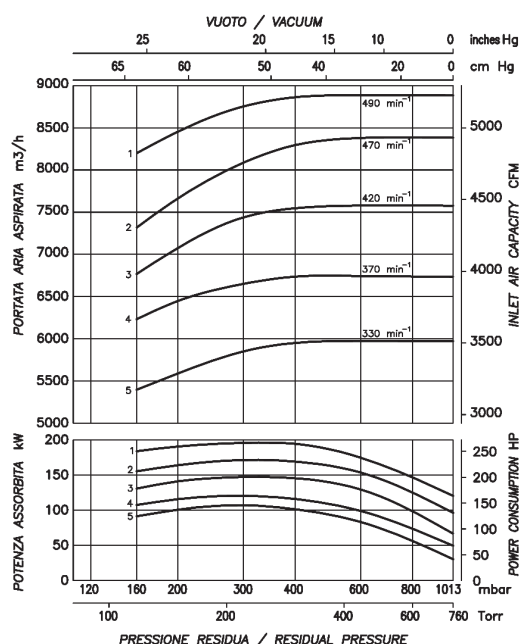

DNa	300 - 12"	Attacco aspirazione Suction nozzle
DNm	300 - 12"	Attacco mandata Discharge nozzle
DNs	150 - 6"	Attacco scarico Water discharge nozzle
Ub	G 1" 1/2	Attacco per liquido di esercizio Service liquid connection
Ut	G 1" 1/4	Attacco flussaggio esterno tenuta (se richiesto) External seal flushing (if requested)
d	140	Ø Albero - Shaft

I valori di portata sono riferiti ad aria saturata, alla temperatura di 20°C, alla pressione atmosferica di mandata (1013 mbar), e all'impiego di acqua alla temperatura di 15°C. Tolleranza di prestazione $\pm 10\%$. Nell'esecuzione in inox la portata diminuisce del 5%. I dati sopraindicati possono essere variati senza preavviso.

The given capacity values are referred to saturated air at the temperature of 20°C, atmospheric discharge pressure (1013 mbar), and of supply of service water at 15°C temperature. Performance tolerance $\pm 10\%$. Stainless steel construction is 5% less performing. The data may change without any notice.

a i r m o v i n g