

POMPA PER VUOTO AD ANELLO LIQUIDO

LIQUID RING
VACUUM PUMP



AL3810A

MODELLO AL3810A



La pompa per vuoto ad anello liquido modello AL3810A è del tipo monostadio con valvola, in esecuzione ad asse nudo. Compatta, versatile nelle prestazioni, raggiunge 180 mbar ass., adatta ad aspirare vapori e gas con tracce di liquidi, non necessita di lubrificazione, manutenzione contenuta. Disponibile in esecuzione standard o in acciaio inox. A scelta tenute a baderna o meccaniche.

The liquid ring vacuum pump model AL3810A is single stage type fitted with vary port valve, bareshaft version. Compact, flexible in performance, achieves 180 mbar abs., suitable to suck vapors and gas with liquid carry over, oil free operation, limited maintenance required. Available in standard version or in stainless steel. Option for gland packing or mechanical seals.

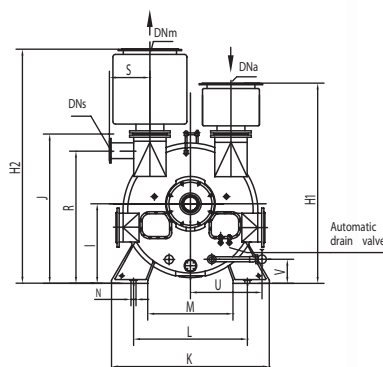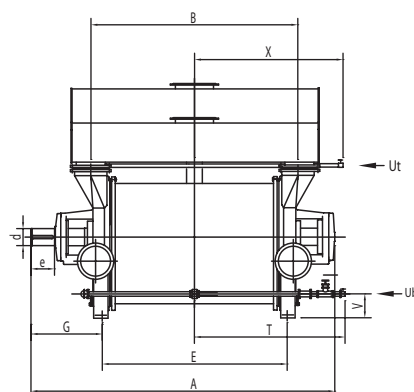

EmmeCom s.r.l.

Via P. Nenni, 70

20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. +39 02 25 33 300 (r.a.)


Fax +39 02 27 307 908

www.emmeComsrl.com

sales@emmeComsrl.com



	A	B	E	G	H1	H2	K	I	J	L	M	N	R	S	T	U	V	X	Peso totale - Kg Total Weight - Kg
AL3810A	4090	2980	2700	840	2950	3550	2200	1300	2350	1850	1500	ø 48	2250	600	700	1580	350	1850	15900

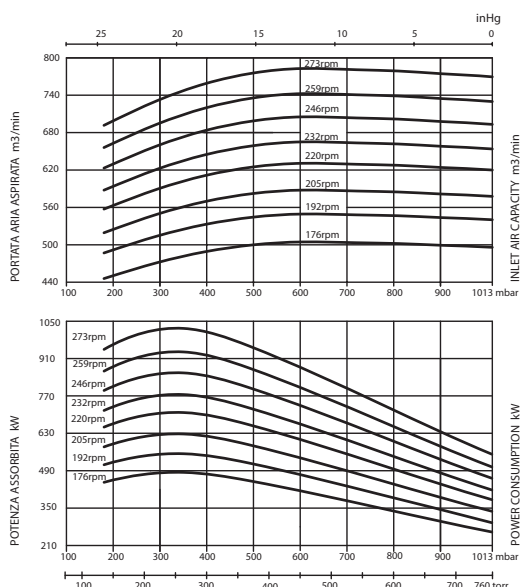

DNa	600 - 24"	Attacco aspirazione Suction nozzle
DNm	600 - 24"	Attacco mandata Discharge nozzle
DNs	250 - 10"	Attacco scarico Water discharge nozzle
Ub	DN100	Attacco per liquido di esercizio Service liquid connection
Ut	G 1"	Attacco flussaggio esterno tenuta (se richiesto) External seal flushing (if requested)
d	200	Ø Albero - Shaft
e	280	Sporgenza d'albero - Shaft extension

I valori di portata sono riferiti ad aria saturata, alla temperatura di 20°C, alla pressione atmosferica di mandata (1013 mbar), e all'impiego di acqua alla temperatura di 15°C. Tolleranza di prestazione $\pm 10\%$. Nell'esecuzione in inox la portata diminuisce del 5%. I dati sopraindicati possono essere variati senza preavviso.

The given capacity values are referred to saturated air at the temperature of 20°C, atmospheric discharge pressure (1013 mbar), and of supply of service water at 15°C temperature. Performance tolerance $\pm 10\%$. Stainless steel construction is 5% less performing. The data may change without any notice.

a i r m o v i n g